


全長

Lシリーズ

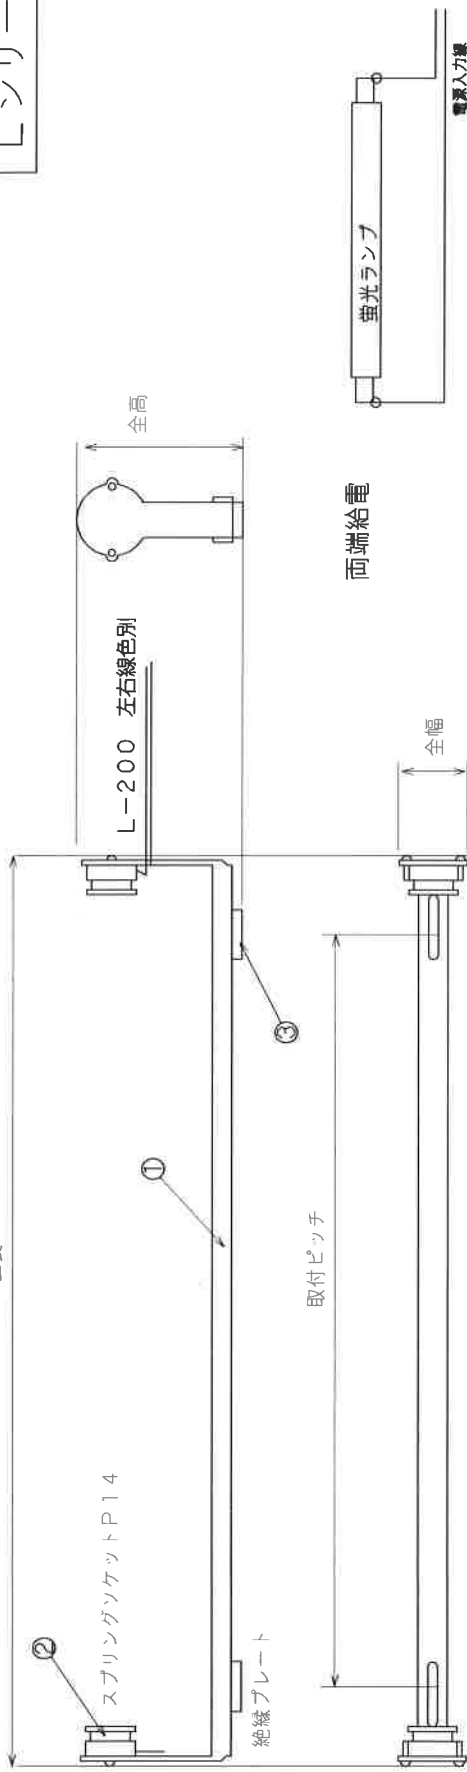

- *片電供給タイプはダミーソケットがつきます。
- *無電供給タイプは両側ダミーソケットがつきます。


埋め込みパッキン

寸法mm 寸法誤差 500mm未満 ±2
500mm以上 ±3

機種	全高	全長	取付ピッチ	全幅	総重量
10W	96	375	280±30	42	165g
15W	96	485	390±30	42	190g
20W	96	625	535±30	42	220g
30W	96	675	585±30	42	230g
32W	96	875	780±30	42	280g
40W	96	1245	1150±30	42	360g

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります


両端給電

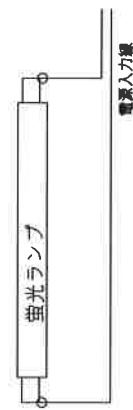


片側給電



無給電

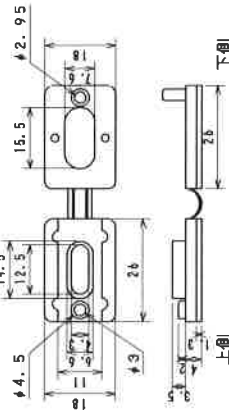

取付穴 (径穴) に対し、埋め込みパッキンは前後に取付します。

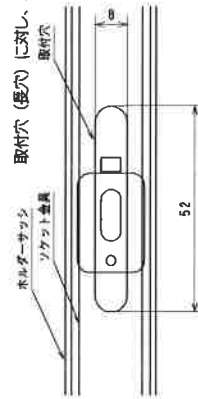

ホルダー L型

10W、15W、20W、30W、32W、40W

No	品名	個数	材質	備考
3	パッキン	2	PP	埋め込み
2	ソケット	2	PP	P-14
1	サツタ	1	SECC t0.6	各W寸法

品名	LED用FL照明ユニット	
型式	Lシリーズ	
設計承認	yy	140214
尺度	/	140214B
図番	/	
U製品図		
E配線図		
A加工図		
S検査図		

*LED蛍光灯仕様において、外部電源を使用するタイプは別器具となります。別途お問い合わせください。
LED蛍光灯仕様はランプ側のタイプのタイプが各社異なりますので、器具との整合を確認の上、使用ください。