
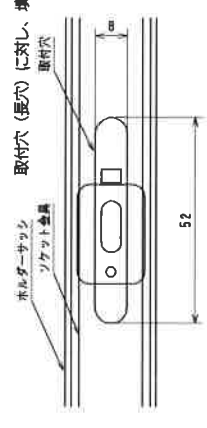


*片電供給タイプはダミーソケットがつきます。
*無電供給タイプは両側ダミーソケットがつきます。

詰め込みパッキン

寸法mm 寸法誤差 500mm未満 ±2
500mm以上 ±3

機種	全高	全長	取付ピッチ	全幅	総重量
10W	60	375	280±30	42	155g
15W	60	485	390±30	42	180g
20W	60	625	535±30	42	210g
30W	60	675	585±30	42	220g
32W	60	875	780±30	42	270g
40W	60	1245	1150±30	42	350g

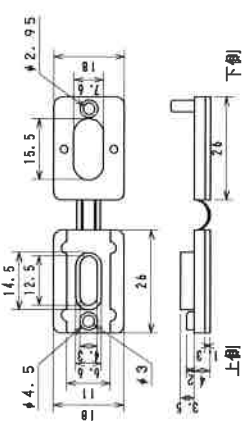

ホルダー S型
10W、15W、20W、30W、32W、40W

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

*LED蛍光灯仕様において、外部電源を使用するタイプは別器具となります。別途お問い合わせください。
LED蛍光灯仕様はランプ側のタイプが各社異なりますので、器具との整合を確認の上、使用ください。

3	パッキン	2	PP	詰め込み
2	ソケット	2	PP	P-14
1	サッシ	1	SECC t0.6	各W寸法
No	品名	個数	材質	備考

U製品図	品名	LED用FL照明ユニット	
E配線図	型式	Sシリーズ	
A加工図	設計承認	尺度	作図年月日
S検査図	yy	/	140214
	図番	140214A /	