

LED一体型ベース照明

ニュー Nuシリーズ

選べる「明るさ×器具形状」

スッキリとした明るい天井面を実現

ホタルックタイプもラインアップ

NEW

さらに高効率に!

ライトユニットのモデルチェンジにより、さらに高効率になりました。

固有エネルギー消費効率 155.0lm/W ⇒ **165.0lm/W**

※一般タイプ 逆富士形 5200lm 昼白色 5000K の場合

防雨・防湿タイプが新登場

40形・20形それぞれに
両反射笠形 / トラフ形をラ
インアップ。

雨が吹き込む軒下などでも
ご使用いただけます。



充実した光色バリエーション

光源タイプを40形で6種類、20形で3種類に拡大。

昼光色 6500K から電球色 3000K までをラインアップ。

器具本体との組み合わせにより、さまざまな用途に適した商品をお求めいただけます。

110形が完全リニューアル

ライトユニットを一本化し、直付形の器具本体を4種類、光源タイプを3種類ご用意しました。

(2018年6月発売予定)




低導入コスト&低ランニングコスト

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、器具一台あたり年間約4,900円[※]のランニングコストを削減できます。お求めやすい価格と低ランニングコストにより、短期間で初期投資費用を回収できます。

※蛍光灯器具 (FLR40形×2灯) から MVB4103/40N4-NB へリニューアルの場合

取り付けが簡単

シンプルな取付構造の LED ライトユニットの採用により、簡単に取り外し、交換が可能です。

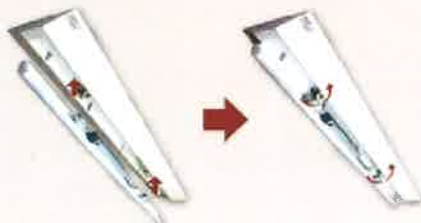

※110形及び防雨・防湿タイプは、取付構造が異なります。

薄型スタイリッシュ


器具高 62mm の薄型器具です。LED 照明器具ならではのスタイリッシュな器具形状ですっきりとした使用環境を実現できます。

※ MVB4103/40N4-NB の場合



高施工性

天井取付ボルトの出シロ長は、最長 35mm まで切断することなく施工可能です。

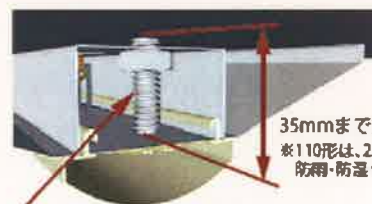

35mm まで対応可

※110形は、22mm まで

防雨・防湿タイプは、25mm まで対応可

天井取付用ボルト

【器具断面イメージ図】

NEC 一体型 LED ベースライト

全て対応可能です。お問い合わせください。