

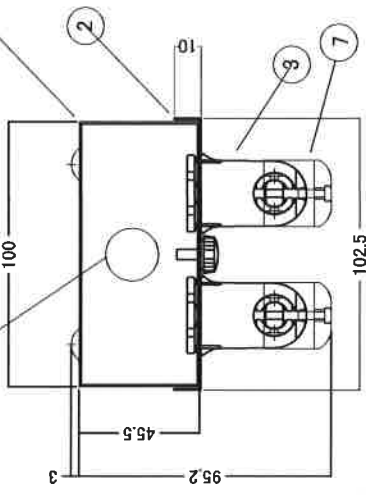
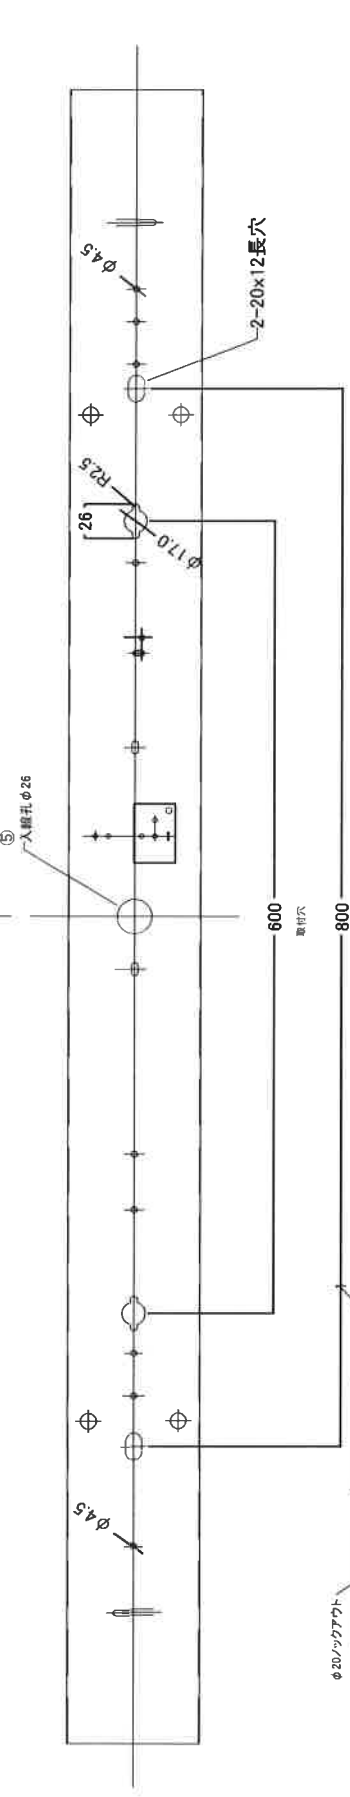
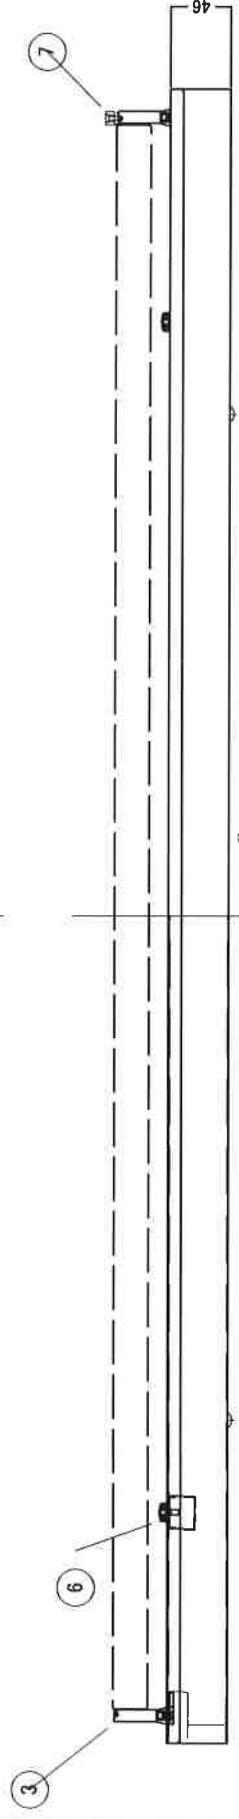


作成日
変更日

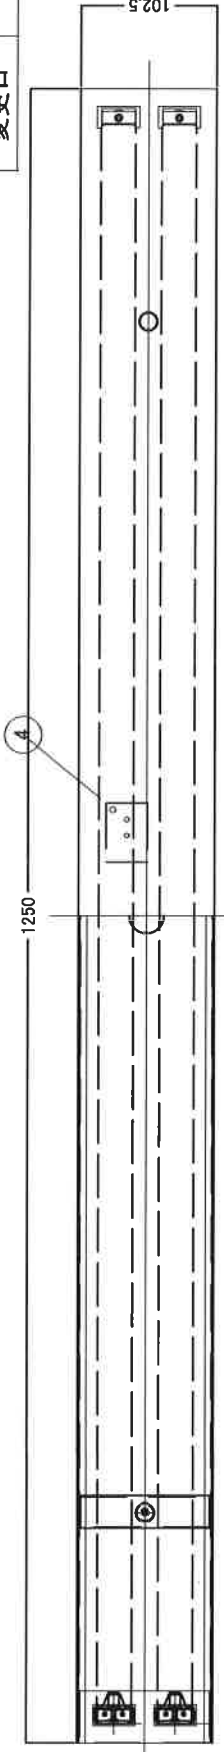

⑦ G13 ソケット回転止め防止具
尺度 2:1



適合電線・剥きしろ寸法

ソケット: 1φCU単線 0.75ヨリ線半田仕上げ
電源スリット 11mm ± 1mm

端子台:

項目	仕様
材質	黄銅
寸法	20x10x10
長さ	φ1.5, φ2.0(標準型) φ.75, φ.7mmヨリ半田線
取付寸法	10~15mm 7.5~11mm

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。塵芥、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスが発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのままで使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

トラフ型 40W形 2灯

※LEDランプは付属に含まれておりません。

品番	数量	部品名	材質	備考
10				
9				
8				
7	2	G13 ソケット回転止め防止具	PET	取付ネジ 付属
6	2	反対面固定ネジ	ユリア樹脂	
5	1	フッソング	PA66	φ26用
4	1	端子台	UF	TC-45
3	4	ソケット	PP	BJB
2	1	反対板	カラー鋼板 ±0.5	白色
1	1	本体	カラー鋼板 ±0.5	白色

部品名: トラフ40W型2灯用器具

器具重量 = 1.8kg

有限会社ペッツ 仕様