



作成日

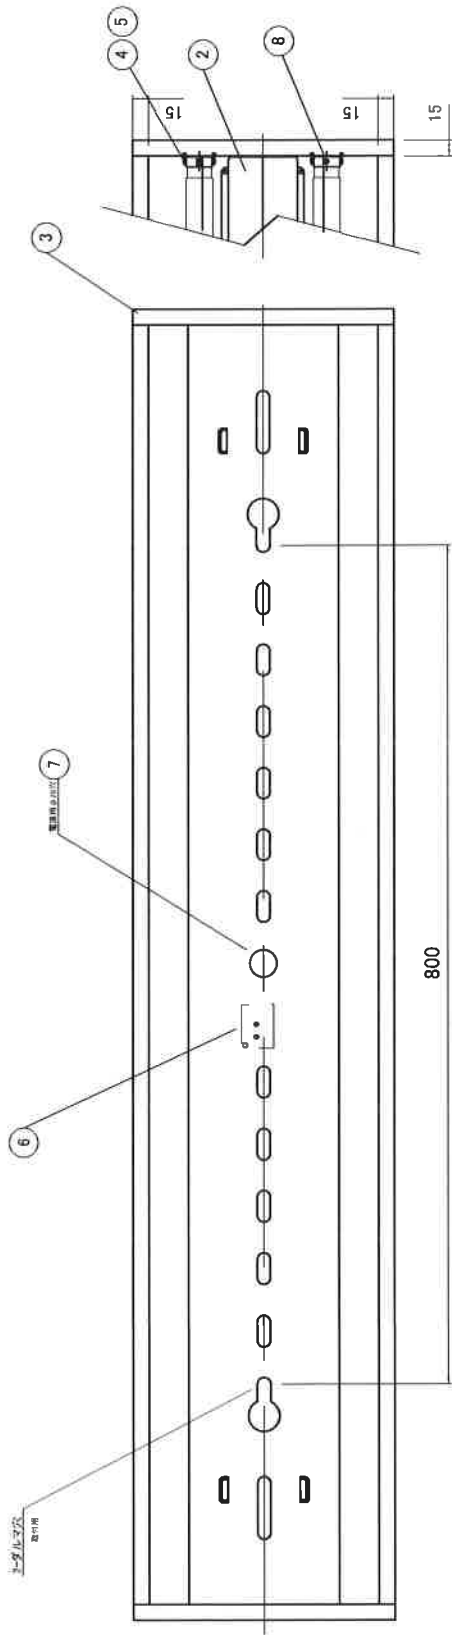

1222.2

1251

⑧ G13 取外し防止具



尺度 2:1


※LEDランプは付属に含まれておりません。

10					
9	G10 取外し防止具	PP	2	取付け用樹脂ボルト付属	
8	フック	PA66	1	6.2用	
7	端子台	UF	1	TC-45	
6	ソケット	PP	2	26.4222110.50(ハネあり)	
5	ソケット	PP	2	26.4222010.50(ハネなし)	
4	基板	SPCC t0.6	2	白色	
3	反射板	SPCC t0.6	1	白色	
2	本体	SPCC t0.6	1	白色	
1	部番	部品名	材質	数量	備考
埋込40W型2灯用器具 幅250mmタイプ					
承認	承認	担当	検査	検査	
株式会社 ベッツ仕様					

器具重量=3.0kg

埋込A型 40W形 2灯


天井埋込穴
220x1235



⚠️安全に関するご注意

- ・本器具は、5-35℃の温度範囲で使用するように設計してあります
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等発生する場所では使用できません。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・燃焼の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまますま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります

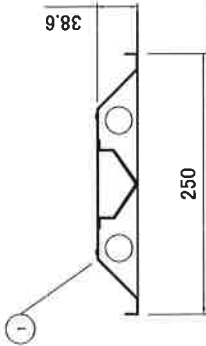

386