



作成日

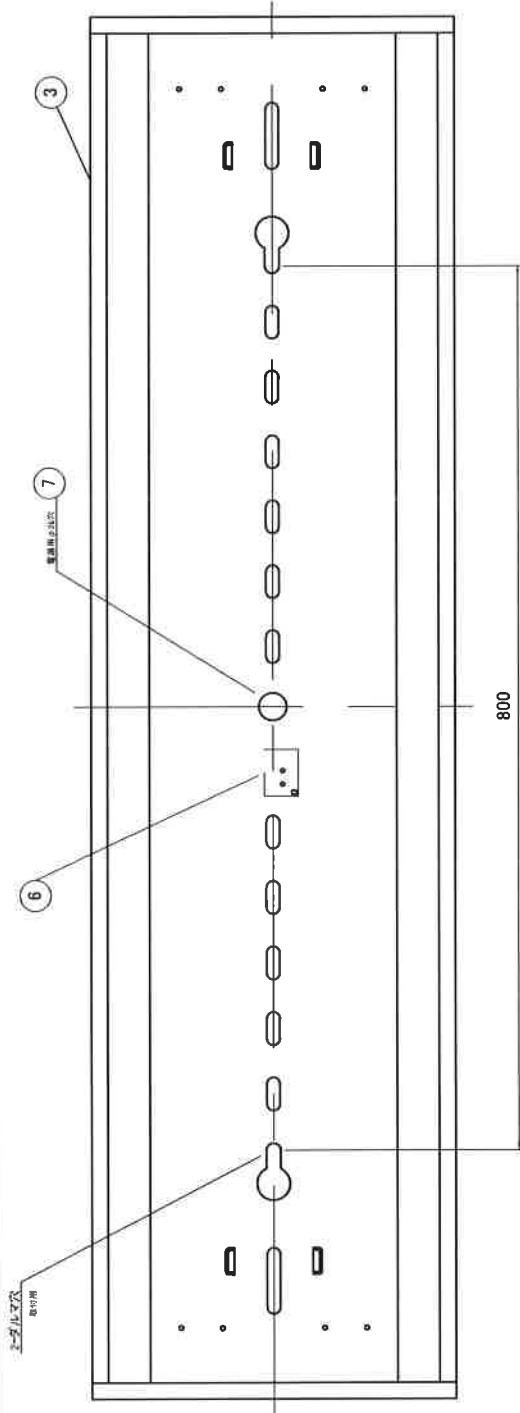


⑧ G13 取外し防止具



埋込B型 40W形 2灯

尺度 2:1

※LEDランプは付属に含まれておりません。

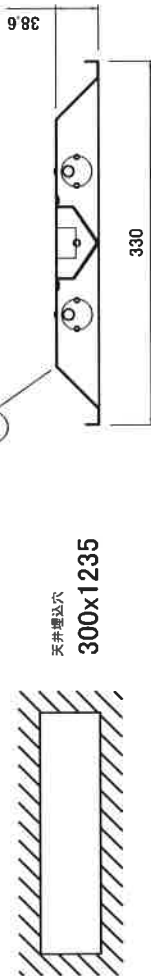

適合電線・剥きしろ寸法
 ソケット：単線 φ0.8-1.0mm
 より線 半田揚げ 0.5-1.0mm2
 電源スリット 8-9mm

端子台：

電線 剥きしろ	電線径
単線 φ0.8-1.0mm	φ0.8-1.0mm
より線 半田揚げ	線径
0.5-1.0mm ²	φ0.5-1.0mm

安全に関するご注意

- ・本器具は、5thの温度範囲で使用するように設計されており、高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等発生する場所では使用できません。
- ・器具落下、感電の原因となります。

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋外専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまゝ使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災、器具落下の原因となります。

10					
9	G13 取外し防止具	PP	2	取付用機器本体付属	
8	ソケット	PA66	1	φ28用	
7	端子台	UF	1	TC-45	
6	ソケット	PP	2	25.4x2110.50 (ハネあり)	
5	ソケット	PP	2	25.4x22010.50 (ハネなし)	
4	銅板	SPCC t0.6	2	白色	
3	反射板	SPCC t0.6	1	白色	
2	本体	SPCC t0.6	1	白色	
1	部品名	材質	数量	備考	
埋込40W型2灯用器具 幅330mmタイプ					

器具重量 = 3.3kg

有限会社 ペッツ仕様