

LP-s series

水銀灯40W対応




10w 1,200lm

ローパワースタンダードタイプ LED投光器 120 lm/W

YRS10W-LPS-B/N 昼白色 ○

消費電力	10W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	90.5×130.5×43.5mm
重量	350g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
配光角度	120°
全光束参考値	1,200lm

※外部電源は製品に組み込まれています

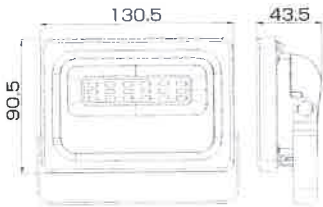

水銀灯100W対応




20w 2,400lm

ローパワースタンダードタイプ LED投光器 120 lm/W

YRS20W-LPS-B/N 昼白色 ○

消費電力	20W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	111×162×51.5mm
重量	640g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
配光角度	120°
全光束参考値	2,400lm

※外部電源は製品に組み込まれています

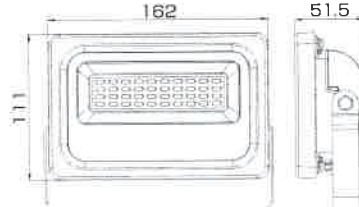

水銀灯150W対応




30w 3,600lm

ローパワースタンダードタイプ LED投光器 120 lm/W

YRS30W-LPS-B/N 昼白色 ○

消費電力	30W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	145×212×52.5mm
重量	1,150g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
配光角度	120°
全光束参考値	3,600lm

※外部電源は製品に組み込まれています

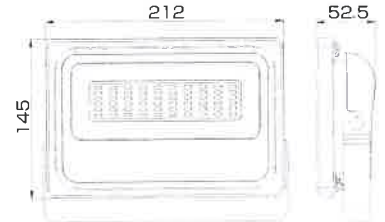

水銀灯250W対応




50w 6,000lm

ローパワースタンダードタイプ LED投光器 120 lm/W

YRS50W-LPS-B/N 昼白色 ○

消費電力	50W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	190×277×61.5mm
重量	1,960g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
配光角度	120°
全光束参考値	6,000lm

※外部電源は製品に組み込まれています

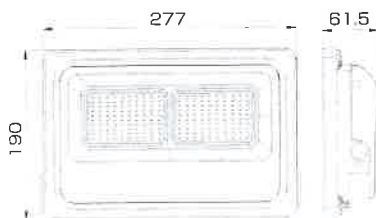

○...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品

製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)