

■ MP-c series


LED投光器



吊下げ型



E39口金型

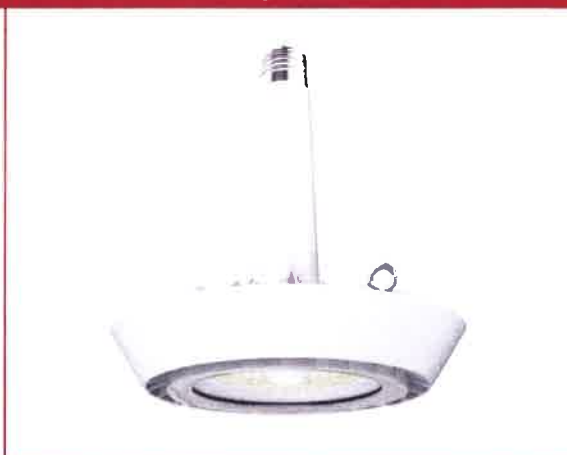

直付アーム型



投光器型



MP-c series

一吊下げ型一

水銀灯400w+対応



90w

15,000lm


ミドルパワーサークルタイプ
LED投光器

外部電源

YRS90W-MPC-C-M/N 昼白色 ○

消費電力	90W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ280×107mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	15,000lm

5年保証

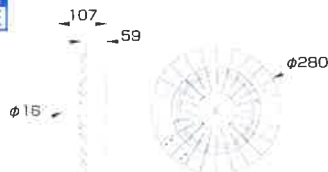

メタルハライド400w対応



120w

20,000lm


ミドルパワーサークルタイプ
LED投光器

外部電源

YRS120W-MPC-C-M/N 昼白色 ○

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ280×107mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	20,000lm

5年保証

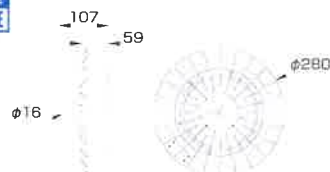

水銀灯700w対応



140w

23,000lm


ミドルパワーサークルタイプ
LED投光器

外部電源

YRS140W-MPC-C-M/N 昼白色 ○

消費電力	140W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ280×107mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	23,000lm

5年保証

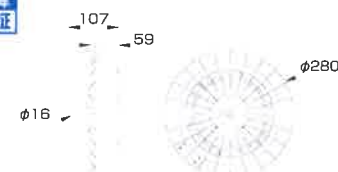

MP-c series

一E39口金型一

水銀灯400w+対応



90w

15,000lm


ミドルパワーサークルタイプ
LED投光器

外部電源

YRS90W-MPC-E39-M/N 昼白色 ○

消費電力	90W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ280×300mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	15,000lm

5年保証

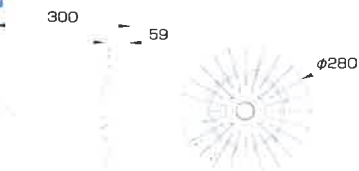

メタルハライド400w対応



120w

20,000lm


ミドルパワーサークルタイプ
LED投光器

外部電源

YRS120W-MPC-E39-M/N 昼白色 ○

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ280×300mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	20,000lm

5年保証

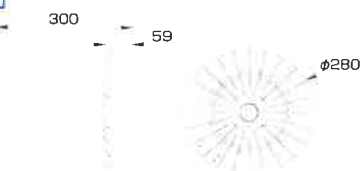

水銀灯700w対応



140w

23,000lm


ミドルパワーサークルタイプ
LED投光器

外部電源

YRS140W-MPC-E39-M/N 昼白色 ○

消費電力	140W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ280×300mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	23,000lm

5年保証

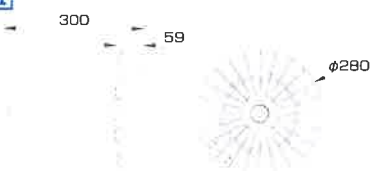

◎...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品

LED投光器

MP-c series

一直付アーム型

水銀灯400W+対応

メタルハライド400W対応

水銀灯700W対応



90W 15,000lm

120W 20,000lm

140W 23,000lm

ミドルパワーサークルタイプ 外部電源 LED投光器

ミドルパワーサークルタイプ 外部電源 LED投光器

ミドルパワーサークルタイプ 外部電源 LED投光器

YRS90W-MPC-AD-M/N 昼白色 ○

YRS120W-MPC-AD-M/N 昼白色 ○

YRS140W-MPC-AD-M/N 昼白色 ○

消費電力	90W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	314×312×339mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	15,000lm




消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	314×312×339mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	20,000lm

消費電力	140W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	314×312×339mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	23,000lm

5年保証 ※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証 ※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証 ※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

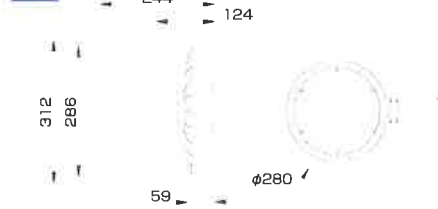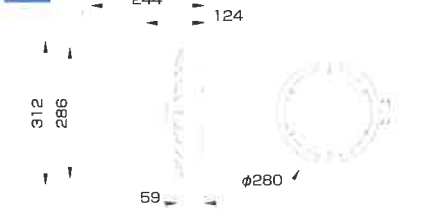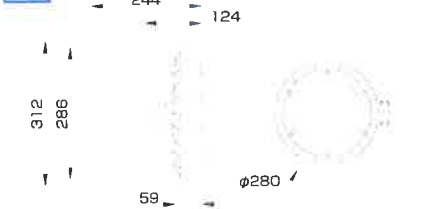

MP-c series

一投光器型

水銀灯400W+対応

メタルハライド400W対応

水銀灯700W対応



90W 15,000lm

120W 20,000lm

140W 23,000lm

ミドルパワーサークルタイプ 外部電源 LED投光器

ミドルパワーサークルタイプ 外部電源 LED投光器

ミドルパワーサークルタイプ 外部電源 LED投光器

YRS90W-MPC-AU-M/N 昼白色 ○

YRS120W-MPC-AU-M/N 昼白色 ○

YRS140W-MPC-AU-M/N 昼白色 ○

消費電力	90W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	312×280×244mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	15,000lm

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	312×280×244mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	20,000lm

消費電力	140W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	312×280×244mm
重量	1.6kg
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	23,000lm

5年保証 ※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証 ※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証 ※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

