



MP-M series

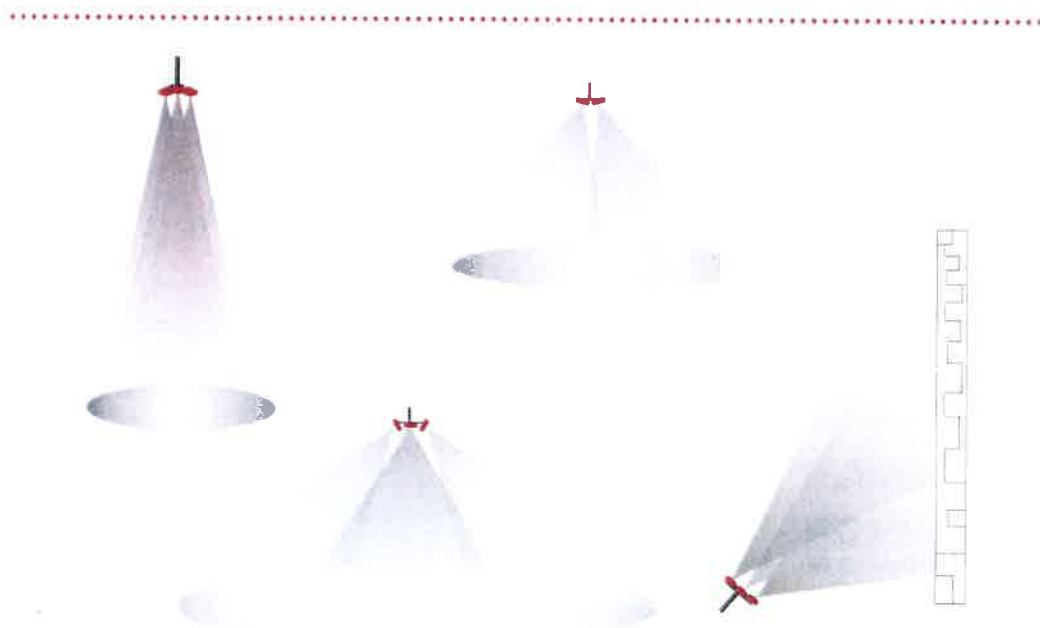

モジュールの配光角度とアーム設置角度の組合せにより
あらゆる配光を実現

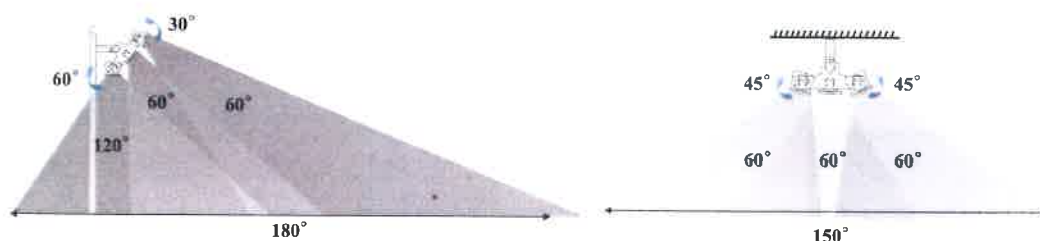

MP-M series

水銀灯400W¹対応

60w


9,600lm

ミドルパワー-モジュールタイプ
LED投光器

外部電源 160lm/W

YRS60W-MPMB-C/N-60 昼白色 △
 YRS60W-MPMB-C/N-90 昼白色 △
 YRS60W-MPMB-C/N-120 昼白色 △

消費電力	60W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	291×102×266mm
重量	2.3kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	9,600lm

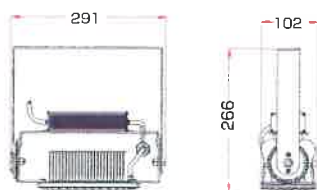

5年保証

水銀灯700W¹対応

100w


16,000lm

ミドルパワー-モジュールタイプ
LED投光器

外部電源 160lm/W

YRS100W-MPMA-C/N-60 昼白色 △
 YRS100W-MPMA-C/N-90 昼白色 ○
 YRS100W-MPMA-C/N-120 昼白色 △

消費電力	100W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	291×102×266mm
重量	2.8kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	16,000lm

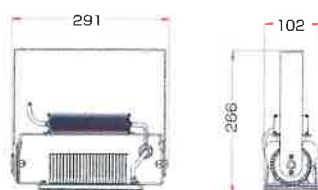

5年保証

水銀灯700W¹対応

120w


19,200lm

ミドルパワー-モジュールタイプ
LED投光器

外部電源 160lm/W

YRS120W-MPMB-C/N-60 昼白色 △
 YRS120W-MPMB-C/N-90 昼白色 △
 YRS120W-MPMB-C/N-120 昼白色 △

消費電力	120W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	291×219×334mm
重量	3.4kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	19,200lm

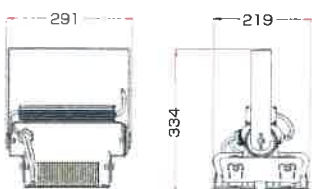

5年保証

水銀灯1000W¹対応

180w


28,800lm

ミドルパワー-モジュールタイプ
LED投光器

外部電源 160lm/W

YRS180W-MPMB-C/N-60 昼白色 △
 YRS180W-MPMB-C/N-90 昼白色 △
 YRS180W-MPMB-C/N-120 昼白色 △

消費電力	180W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	291×340×324mm
重量	4.3kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	28,800lm
雷サージ	10KV

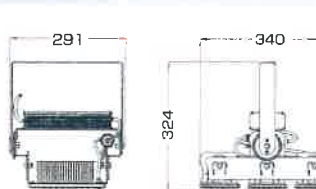

5年保証


照射角度調整

- MPMA type
- MPMB type

アームの角度調整



モジュールの角度調整



◎・・・在庫品 ○・・・準在庫品 △・・・受注生産品

製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

MP-M series




200w 32,000lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器 外部電源 160lm/W

- YRS200W-MPMA-C/N-60 昼白色 △
- YRS200W-MPMA-C/N-90 昼白色 △
- YRS200W-MPMA-C/N-120 昼白色 △

消費電力	200W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	291×219×334mm
重量	4.1kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	32,000lm

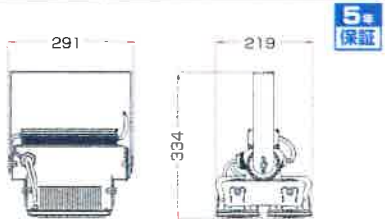


240w 38,400lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器 外部電源 160lm/W


- YRS240W-MPMB-C/N-60 昼白色 △
- YRS240W-MPMB-C/N-90 昼白色 △
- YRS240W-MPMB-C/N-120 昼白色 △

消費電力	240W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	485×219×334mm
重量	5.7kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	38,400lm
雷サージ	10KV

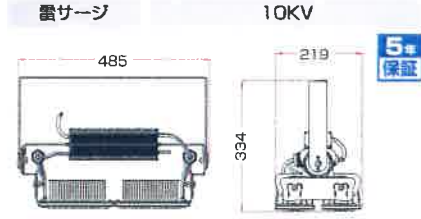

アルミニウム製冷却フィン

● MPMA type

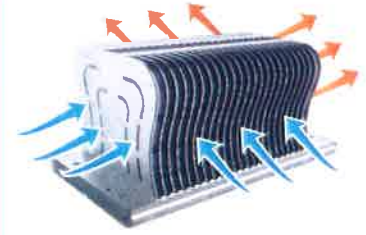

● MPMB type




300w 48,000lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器 外部電源 160lm/W

- YRS300W-MPMA-C/N-60 昼白色 △
- YRS300W-MPMA-C/N-90 昼白色 △
- YRS300W-MPMA-C/N-120 昼白色 △

消費電力	300W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	291×340×324mm
重量	5.6kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	48,000lm
雷サージ	10KV

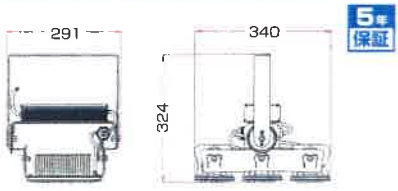


360w 57,600lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器 外部電源 160lm/W

- YRS360W-MPMB-C/N-60 昼白色 △
- YRS360W-MPMB-C/N-90 昼白色 △
- YRS360W-MPMB-C/N-120 昼白色 △

消費電力	360W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	485×340×324mm
重量	8.8kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	57,600lm
雷サージ	10KV

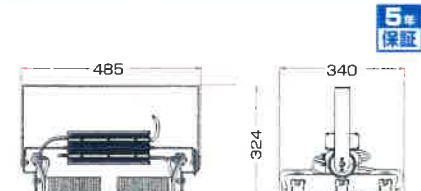

電源接続

- MPMA type
- MPMB type

電源は防水コネクタで取付けられています。



MP-M series



400W


64,000lm

ミドルパワーモジュールタイプ
LED投光器

外部電源 160lm/W

YRS400W-MPMA-C/N-60 昼白色 △
YRS400W-MPMA-C/N-90 昼白色 △
YRS400W-MPMA-C/N-120 昼白色 △

消費電力	400W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	485x219x334mm
重量	7.0kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	64,000lm
雷サージ	10KV

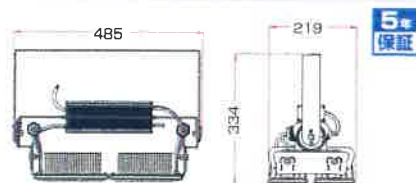

600W


96,000lm

ミドルパワーモジュールタイプ
LED投光器

外部電源 160lm/W

YRS600W-MPMA-C/N-60 昼白色 △
YRS600W-MPMA-C/N-90 昼白色 △
YRS600W-MPMA-C/N-120 昼白色 △

消費電力	600W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	485x340x324mm
重量	9.7kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	96,000lm
雷サージ	10KV

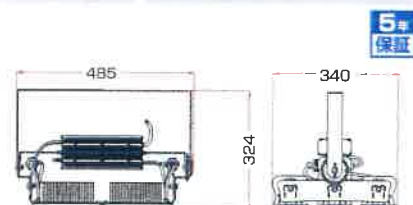

塩害試験



アルマイト加工により、酸化を防ぎます。

紫外線試験



試験時間: 1,440時間



◎...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品

製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)