

# LED STREET LIGHTING

ST-F series ST-A series



## 街路灯・道路灯対応LED照明

街路灯

道路灯

駐車場

■ ST-F series  
Fixed type

■ ST-A series  
Adjustable type  
角度調整機能付

YRS 街路灯・防犯灯・道路灯

# ST-F series


## —Fixed type—



街路灯・道路灯対応  
LED照明

YRS30W-STF-C/N-60120 昼白色 △


消費電力	30W
入力電圧	AC90~277V
サイズ	307×124×99mm
重量	1,350g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP65
配光角度	60×120°
全光束参考値	3,400lm
雷サージ	10kv

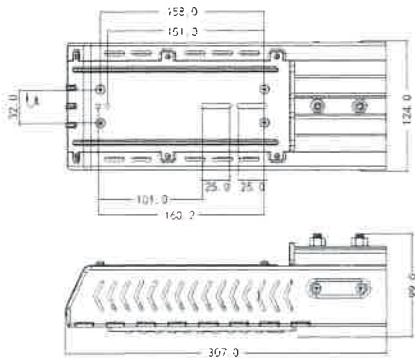

街路灯・道路灯対応  
LED照明

YRS40W-STF-C/N-60120 昼白色 ○

消費電力	40W
入力電圧	AC90~277V
サイズ	307×124×99mm
重量	1,350g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP65
配光角度	60×120°
全光束参考値	4,200lm
雷サージ	10kv

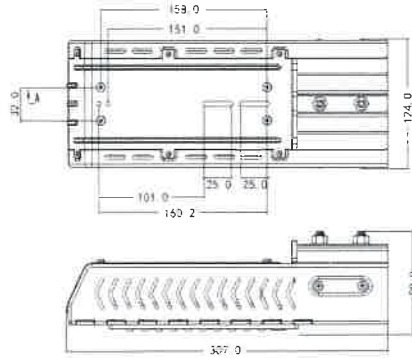

### 放熱



背面の通気口より効率良く放熱

### 壁面での使用例



# ■ ST-A series

—Ajustable type 角度調整機能付—


PHILIPS  
LUMILEDS



道幅に合わせて自由に調節可能



## 角度調節

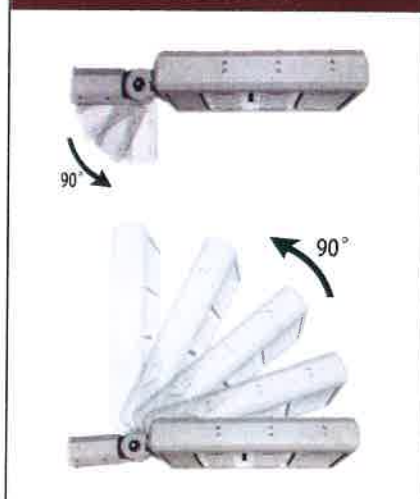

## ポールへの取付け例



# ST-A series

## —Ajustable type

## 角度調整機能付




街路灯・道路灯対応  
LED照明

YRS60W-STA-C/N-65135 昼白色 △

消費電力	60W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	81×271×437.5mm
重量	3.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	65×135°
全光束参考値	7,200lm

5年保証

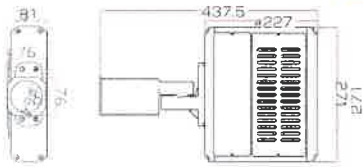


街路灯・道路灯対応  
LED照明

YRS120W-STA-C/N-65135 昼白色 △

消費電力	120W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	81×271×547.5mm
重量	4.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	65×135°
全光束参考値	14,400lm

5年保証

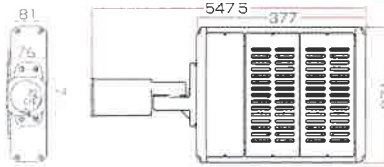


街路灯・道路灯対応  
LED照明

YRS180W-STA-C/N-65135 昼白色 △

消費電力	180W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	81×271×657.5mm
重量	5.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	65×135°
全光束参考値	21,600lm

5年保証

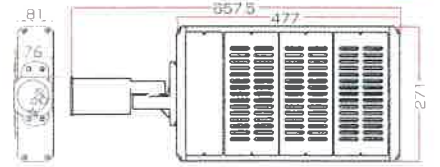


街路灯・道路灯対応  
LED照明

YRS240W-STA-C/N-65135 昼白色 △

消費電力	240W
入力電圧	AC100~277V
サイズ	81×271×767.5mm
重量	6.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	65×135°
全光束参考値	28,800lm

5年保証

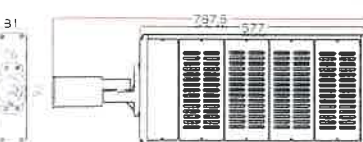


発光面(レンズ)



ヒートシンク部



角度調整部(上面)

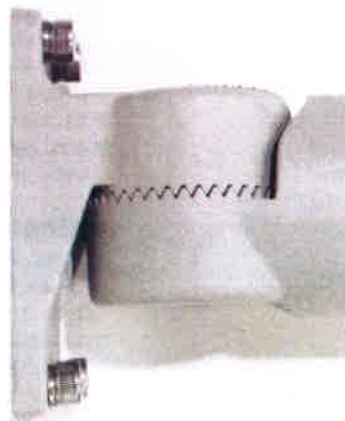

角度調整部(側面)

