

■ UT series -Unit type-

[防雨・防湿型] 軒下シーリング **ON-OFFタイプ**




本体φ350mmで既存の取付器具を外したあとキレイにカバーするリフォーム、リニューアルを考慮した設計。省エネ性にも優れた施設やマンションの共用部等で、従来光源からのLEDへの置き換えに適したアイテムです。

使用高さ：AU 46889 L×4


サークルライン型LED照明

配線がしやすい構造



電源線を電源線穴からすぐに接続端子につなげられます。
(AU 46885 L~AU 46892 L)

LEDランプタイプ(E26)



E26タイプだからランプの取り替えがカンタンです!

(AU 46885 L~AU 46892 L)

リフォーム・リプレイスを考慮した設計

枠あとに ...▶ そのまま取付




既存の小型シーリングを外した枠あとも...



枠幅が広いので従来の枠あとがきれいに隠れます。

※本製品の取付には、必ず取付説明書をお読みください。また、取付には必ず必要な取付金具をご用意ください。



UT series -Unit type-

[防雨・防湿型] 軒下シーリング・LEDランプタイプ

FCL30Wクラス



直付・壁付取付 FCL30W相当

AU 46885 L (電球色) LED付
希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|---------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 15.6W | 2700K | Ra80 | 1070 lm | 66.5 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA8(E26)×2

AU 46886 L (昼白色) LED付
希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|---------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 14.6W | 5000K | Ra70 | 1070 lm | 73.2 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA7(E26)×2
- プラスチック・白色
- アクリル・乳白色
- 高・135 幅・φ360mm 重・1.2kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



FCL20Wクラス



直付・壁付取付 FCL20W相当

AU 46889 L (電球色) LED付
希望小売価格 ¥18,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 9.8W | 2700K | Ra80 | 640 lm | 65.3 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA5(E26)×2

AU 46890 L (昼白色) LED付
希望小売価格 ¥18,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 8.8W | 5000K | Ra70 | 640 lm | 72.7 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA4(E26)×2
- プラスチック・白色
- アクリル・乳白色
- 高・135 幅・φ360mm 重・1.2kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



FCL30Wクラス



直付・壁付取付 FCL30W相当

AU 46887 L (電球色) LED付
希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 15.6W | 2700K | Ra80 | 835 lm | 53.5 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA8(E26)×2

AU 46888 L (昼白色) LED付
希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 14.6W | 5000K | Ra70 | 835 lm | 57.1 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA7(E26)×2
- プラスチック・黒色
- アクリル・乳白色
- 高・135 幅・φ360mm 重・1.2kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



FCL20Wクラス



直付・壁付取付 FCL20W相当

AU 46891 L (電球色) LED付
希望小売価格 ¥18,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 9.8W | 2700K | Ra80 | 500 lm | 51.9 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA5(E26)×2

AU 46892 L (昼白色) LED付
希望小売価格 ¥18,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 8.8W | 5000K | Ra70 | 500 lm | 56.8 lm/W |

- 電球形LEDランプLDA4(E26)×2
- プラスチック・黒色
- アクリル・乳白色
- 高・135 幅・φ360mm 重・1.2kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



[防雨・防湿型] 軒下シーリング・LED一体型

FCL30Wクラス



直付・壁付取付 FCL30W相当

AU 42222 L (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 10.3W | 2700K | Ra82 | 890 lm | 86.4 lm/W |

AU 42223 L (昼白色) LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 10.3W | 5000K | Ra82 | 970 lm | 94.1 lm/W |

- LED
- プラスチック・白色
- アクリル・乳白色
- 高・115 幅・φ350mm 重・1.4kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



FCL20Wクラス



直付・壁付取付 FCL20W相当

AU 42226 L (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 7.6W | 2700K | Ra82 | 690 lm | 90.7 lm/W |

AU 42227 L (昼白色) LED一体型
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 7.6W | 5000K | Ra82 | 750 lm | 98.6 lm/W |

- LED
- プラスチック・白色
- アクリル・乳白色
- 高・115 幅・φ350mm 重・1.4kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



FCL30Wクラス



直付・壁付取付 FCL30W相当

AU 42224 L (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 10.3W | 2700K | Ra82 | 890 lm | 86.4 lm/W |

AU 42225 L (昼白色) LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 10.3W | 5000K | Ra82 | 970 lm | 94.1 lm/W |

- LED
- プラスチック・黒色
- アクリル・乳白色
- 高・115 幅・φ350mm 重・1.4kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



FCL20Wクラス



直付・壁付取付 FCL20W相当

AU 42228 L (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 7.6W | 2700K | Ra82 | 690 lm | 90.7 lm/W |

AU 42229 L (昼白色) LED一体型
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|----------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 消費エネルギー 換算率 |
| 7.6W | 5000K | Ra82 | 750 lm | 98.6 lm/W |

- LED
- プラスチック・黒色
- アクリル・乳白色
- 高・115 幅・φ350mm 重・1.4kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません。



※表記の価格は定価となります。
販売価格は別途お問合せください。

■ UT series -Unit type-



FCL20W相当

OW 269 017ND 昼白色 LED
OW 269 017LD 電球色 ランプ


¥15,800 (税抜き)

| | | | | |
|-------------|--------|------|-----|-------|
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Fba | 5000K |
| 90.6 lm/W | 861 lm | 9.5W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 81.5 lm/W | 775 lm | 9.5W | 80 | |

LED電球フラット形
9.5W (GX53-1a)

No.251S/No.251T

- 樹脂(白色) ●アクリル(乳白)
- 巾φ312 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可

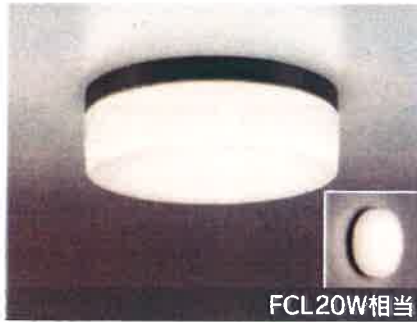

FCL20W相当

OW 269 018ND 昼白色 LED
OW 269 018LD 電球色 ランプ

¥15,800 (税抜き)

| | | | | |
|-------------|--------|------|----|-------|
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 80.0 lm/W | 760 lm | 9.5W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 72.0 lm/W | 684 lm | 9.5W | 80 | |

LED電球フラット形
9.5W (GX53-1a)

No.251S/No.251T

- 樹脂(黒色) ●アクリル(乳白)
- 巾φ312 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可



FCL30W相当

OW 269 011ND 昼白色 LED
OW 269 011WD 温白色 ランプ
OW 269 011LD 電球色

¥16,800 (税抜き)

| | | | | |
|-------------|----------|-------|----|-------|
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 87.0 lm/W | 1,410 lm | 16.2W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 3500K |
| 82.0 lm/W | 1,330 lm | 16.2W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 77.1 lm/W | 1,250 lm | 16.2W | 80 | |

LED電球フラット形
16.2W (GX53-1a)

No.251P/No.251J/No.251R

- 樹脂(白色) ●アクリル(乳白)
- 巾φ350 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可



FCL30W相当

OW 269 012ND 昼白色 LED
OW 269 012WD 温白色 ランプ
OW 269 012LD 電球色

¥16,800 (税抜き)

| | | | | |
|-------------|----------|-------|----|-------|
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 78.3 lm/W | 1,270 lm | 16.2W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 3500K |
| 74.0 lm/W | 1,200 lm | 16.2W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 69.7 lm/W | 1,130 lm | 16.2W | 80 | |

LED電球フラット形
16.2W (GX53-1a)

No.251P/No.251J/No.251R

- 樹脂(黒色) ●アクリル(乳白)
- 巾φ350 高124 1.3kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可



幅広設計

FCL30W相当

OW 269 034ND 昼白色 LED
OW 269 034LD 電球色 ランプ

¥16,800 (税抜き)

| | | | | |
|-------------|----------|-------|----|-------|
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 87.0 lm/W | 1,410 lm | 16.2W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 77.1 lm/W | 1,250 lm | 16.2W | 80 | |

LED電球フラット形
16.2W (GX53-1a)

No.251P/No.251R

- 樹脂(白色)
- アクリル(乳白)
- 巾φ350 高124 1.3kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可



幅広設計

FCL30W相当

OW 269 035ND 昼白色 LED
OW 269 035LD 電球色 ランプ

¥16,800 (税抜き)

| | | | | |
|-------------|----------|-------|----|-------|
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 78.3 lm/W | 1,270 lm | 16.2W | 80 | |
| 固有エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 69.7 lm/W | 1,130 lm | 16.2W | 80 | |

LED電球フラット形
16.2W (GX53-1a)

No.251P/No.251R

- 樹脂(黒色)
- アクリル(乳白)
- 巾φ350 高124 1.3kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可



サークルライン型LED照明

※表記の価格は定価となります。
販売価格は別途お問合せください。

■ UT series -Unit type-



FCL20W相当

OW 269 013ND2 昼白色 LEDランプ
 OW 269 013LD2 電球色


¥16,300(税抜き)

| | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----------|-------|
| 固有エネルギー消費効率 73.3lm/W | 光束 697lm | 消費電力 9.5W | Ra 80 | 5000K |
| 固有エネルギー消費効率 66.1lm/W | 光束 628lm | 消費電力 9.5W | Ra 80 | 2700K |

LED電球フラット形
9.5W(GX53-1a)
No.251S/No.251T

- 樹脂(白色)
- アクリル(乳白)
- 巾φ317 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可

ねじ込式
防雨・防湿型



FCL20W相当

OW 269 014ND2 昼白色 LEDランプ
 OW 269 014LD2 電球色


¥16,300(税抜き)

| | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----------|-------|
| 固有エネルギー消費効率 62.6lm/W | 光束 595lm | 消費電力 9.5W | Ra 80 | 5000K |
| 固有エネルギー消費効率 56.4lm/W | 光束 536lm | 消費電力 9.5W | Ra 80 | 2700K |

LED電球フラット形
9.5W(GX53-1a)
No.251S/No.251T

- 樹脂(黒色)
- アクリル(乳白)
- 巾φ317 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可

ねじ込式
防雨・防湿型



FCL30W相当

OW 269 013ND 昼白色 LEDランプ
 OW 269 013WD 温白色
 OW 269 013LD 電球色


¥16,800(税抜き)

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 固有エネルギー消費効率 72.8lm/W | 光束 1,180lm | 消費電力 16.2W | Ra 80 | 5000K |
| 固有エネルギー消費効率 69.1lm/W | 光束 1,120lm | 消費電力 16.2W | Ra 80 | 3500K |
| 固有エネルギー消費効率 64.8lm/W | 光束 1,050lm | 消費電力 16.2W | Ra 80 | 2700K |

LED電球フラット形
16.2W(GX53-1a)
No.251P/No.251J/No.251R

- 樹脂(白色) ●アクリル(乳白)
- 巾φ317 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可

ねじ込式
防雨・防湿型



FCL30W相当

OW 269 014ND 昼白色 LEDランプ
 OW 269 014WD 温白色
 OW 269 014LD 電球色


¥16,800(税抜き)

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 固有エネルギー消費効率 62.9lm/W | 光束 1,020lm | 消費電力 16.2W | Ra 80 | 5000K |
| 固有エネルギー消費効率 59.1lm/W | 光束 959lm | 消費電力 16.2W | Ra 80 | 3500K |
| 固有エネルギー消費効率 55.6lm/W | 光束 901lm | 消費電力 16.2W | Ra 80 | 2700K |

LED電球フラット形
16.2W(GX53-1a)
No.251P/No.251J/No.251R

- 樹脂(黒色) ●アクリル(乳白)
- 巾φ317 高100 1.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可 / 温泉地使用不可

ねじ込式
防雨・防湿型



3つの光が選べます

くつろぎの電球色、さわやかな昼白色。その中間で自然な色合いの「温白色」を新しくご用意しました。



昼白色(5000K)



温白色(3500K)



電球色(2700K)

※配光はイメージです。

※表記の価格は定価となります。
販売価格は別途お問合せください。


UT series -Unit type-



OG 254 769ND 昼白色 LED
OG 254 769LD 電球色 ランプ
¥44,800 (税抜き)

| | | | | |
|------------|-------|------|----|-------|
| 省エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 64.2lm/W | 610lm | 9.5W | 80 | |
| 省エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 57.8lm/W | 550lm | 9.5W | 80 | |


LED電球フラット形 9.5W (GX53-1a) ねじ込式 防雨型
No.251S/No.251T
●アルミ(白色) ●ガラス(乳白ケン)
●巾φ275 高144 3.0kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面取付兼用
同タイプ非常灯:OR 037 005
調光器不可



OG 254 768ND 昼白色 LED
OG 254 768LD 電球色 ランプ
¥45,800 (税抜き)

| | | | | |
|------------|---------|-------|----|-------|
| 省エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 63.5lm/W | 1,030lm | 16.2W | 80 | |
| 省エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 2700K |
| 56.1lm/W | 910lm | 16.2W | 80 | |

LED電球フラット形 16.2W (GX53-1a) ねじ込式 防雨型
No.251P/No.251R
●アルミ(白色) ●ガラス(乳白ケン)
●巾φ275 高144 3.0kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面取付兼用
同タイプ非常灯:OR 037 004
調光器不可



非常灯・誘導灯と類似フォルムの共用灯

非常灯誘導灯と意匠を合わせた共用灯。セットで設置することで共用スペースの照明イメージを統一することができます。



[同タイプ非常・誘導灯]
FCL30W相当 OR 037 004
FCL20W相当 OR 037 005



OR 037 004 昼白色 LED
¥128,000 (税抜き)

| | | | | |
|------------|---------|-------|----|-------|
| 省エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 63.8lm/W | 1,130lm | 17.7W | 83 | |


LED電球フラット形 17.7W (GX53-1a) ねじ込式 防雨型
●アルミダイカスト(白色) ●ガラス(乳白ケン)
●巾φ275 高144 3.8kg
光源寿命40,000時間 / 自己点検機能付
電池内蔵形(併用内蔵形)
非常時・常時LED点灯 / 壁面・天井面取付兼用
階段通路誘導灯にも使用可能
非常灯評定番号: D-LALH-123
誘導灯認定番号: 3AE-1056
国土交通大臣認定番号: LAE-0158
同タイプ一般器具: OG 254 768ND
ランプ: LDF16N-H-GX53



OR 037 005 昼白色 LED
¥108,000 (税抜き)

| | | | | |
|------------|-------|-------|----|-------|
| 省エネルギー消費効率 | 光束 | 消費電力 | Ra | 5000K |
| 40.3lm/W | 715lm | 17.7W | 83 | |

LED電球フラット形 17.7W (GX53-1a) ねじ込式 防雨型
●アルミダイカスト(白色) ●ガラス(乳白ケン)
●巾φ275 高144 3.8kg
光源寿命40,000時間 / 自己点検機能付
電池内蔵形(併用内蔵形)
非常時・常時LED点灯 / 壁面・天井面取付兼用
階段通路誘導灯にも使用可能
非常灯評定番号: D-LALH-123
誘導灯認定番号: 3AE-1056
国土交通大臣認定番号: LAE-0158
同タイプ一般器具: OG 254 769ND
ランプ: LDF16N-H-GX53



[同タイプ一般器具] FCL30W相当 OG 254 768ND [同タイプ一般器具] FCL20W相当 OG 254 769ND

| 器具タイプ | 器具型番 | 定格電圧 | 定格電流 | 器具型番 |
|-----------|----------|------|---------|----------------------------------|
| LED 0.9W | FK700 | 2.4V | 1450mAh | OR 036 027 OR 036 309 |
| LED 1W | FK701 | 3.6V | 1450mAh | OR 036 314 OR 036 315 |
| | | | | OR 036 317 OR 036 219 OR 036 318 |
| | | | | OR 036 187 OR 036 188 |
| LED 1.3W | FK703 | 7.2V | 1450mAh | OR 036 199 OR 036 607 |
| | | | | OR 036 606 OR 036 608 |
| | | | | OR 036 807 OR 036 808 OR 036 809 |
| LED 10W | FE843 | 4.8V | 3000mAh | OR 037 007 |
| LED 18W | FE849 | 4.0V | 3000mAh | OR 037 006 |
| LED 17.7W | 3HRCV-5N | 3.3V | 3000mAh | OR 037 004 OR 037 005 |
| FL 20W | SA-84230 | 4.9V | 2900mAh | OR 047 213 |

器具取付間隔

| 高さ | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| A1m | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| A1'm | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| A2m | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 |
| A4m | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 10.8 |
| B1m | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| B2m | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
| B4m | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 |

保守率: 0.90
直線配置(A2,B2)は2m幅に施設するものとする

器具取付間隔

| 高さ | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| A1m | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| A1'm | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| A2m | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 |
| A4m | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 10.8 |
| B1m | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| B2m | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
| B4m | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 |

保守率: 0.90
直線配置(A2,B2)は2m幅に施設するものとする

※表記の価格は定価となります。販売価格は別途お問合せください。

UT series -Unit type-



■非調光 白熱灯60W相当

○オフホワイト OL 251 359 暖白色
OL 251 861 温白色
OL 251 360 電球色

●ブラック OL 251 774 暖白色
OL 251 775 電球色

¥6,800(税抜き)

| ○オフホワイト | | | | |
|---------|------|------|------|-------|
| 光束lm | 光束lm | 消費電力 | 光束lm | 消費電力 |
| 69.3 | 520 | 7.5W | 80 | 5000K |
| 66.6 | 500 | 7.5W | 80 | 3500K |
| 64.6 | 485 | 7.5W | 80 | 2700K |

| ●ブラック | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 光束lm | 光束lm | 消費電力 | 光束lm | 消費電力 |
| 69.3 | 520 | 7.5W | 80 | 5000K |
| 64.6 | 485 | 7.5W | 80 | 2700K |

LED
●アルミダイカスト
●樹脂(乳白) ●巾φ120 高さ 0.4kg
光寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可



■非調光 白熱灯100W相当

○オフホワイト OL 251 750 暖白色
OL 251 858 温白色
OL 251 751 電球色



●ブラック OL 251 752 暖白色
OL 251 753 電球色

¥8,600(税抜き)

| ○オフホワイト | | | | |
|---------|------|-------|------|-------|
| 光束lm | 光束lm | 消費電力 | 光束lm | 消費電力 |
| 77.3 | 890 | 11.5W | 80 | 5000K |
| 72.1 | 830 | 11.5W | 80 | 3500K |
| 70.4 | 810 | 11.5W | 80 | 2700K |

| ●ブラック | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|
| 光束lm | 光束lm | 消費電力 | 光束lm | 消費電力 |
| 77.3 | 890 | 11.5W | 80 | 5000K |
| 70.4 | 810 | 11.5W | 80 | 2700K |

LED
●アルミダイカスト
●樹脂(乳白) ●巾φ150 高さ 0.5kg
光寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可



■非調光 FCL30W相当

○オフホワイト OL 251 726 暖白色
OL 251 855 温白色
OL 251 727 電球色

●ブラック OL 251 728 暖白色
OL 251 729 電球色

¥18,500(税抜き)

| ○オフホワイト | | | | |
|---------|-------|------|------|-------|
| 光束lm | 光束lm | 消費電力 | 光束lm | 消費電力 |
| 84.1 | 1,430 | 17W | 80 | 5000K |
| 79.4 | 1,350 | 17W | 80 | 3500K |
| 76.4 | 1,300 | 17W | 80 | 2700K |


| ●ブラック | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 光束lm | 光束lm | 消費電力 | 光束lm | 消費電力 |
| 84.1 | 1,430 | 17W | 80 | 5000K |
| 76.4 | 1,300 | 17W | 80 | 2700K |

LED
●アルミダイカスト
●樹脂(乳白)
●巾φ300 高さ 1.9kg
光寿命40,000時間
調光器不可



※FCL 30Wクラスは、引掛シーリング対応型のため高さ43mmです。

※表記の価格は定価となります。
販売価格は別途お問合せください。



3つの光が選べます

くつろぎの電球色、さわやかな昼白色、その中間で自然な色合いの「温白色」を新しくご用意しました。



電球色 (2700K)



温白色 (3500K)




昼白色 (5000K)

※配光はイメージです。

ダウンライトに近づいた LED薄型シーリングライト

直付けでありながら、ダウンライトに限りなく近づいた薄さ30mm。*導光板 + 拡散板が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。

※FCL 30Wクラスは、引掛シーリング対応型のため高さ43mmです。

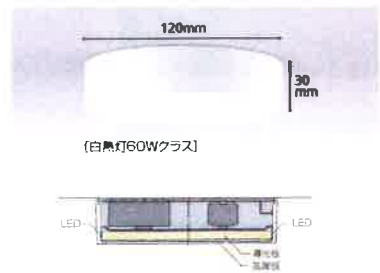

側面にLEDを配置し、導光方式を採用することで美しい均一な発光面を実現しています。