

# NEW 連結防水LEDランプ

最大連結  
可能本数

200V  
30本

100V  
15本

コンセントとプラグ装備で工事不要のラクラク連結。  
防水仕様で雨の日も安心。



工事現場の照明等に

道路の照明等に



防水・防塵性能だけでなく、  
コンセントとプラグがついているので、  
簡単且つ迅速に接続や取り外しが出来、  
工事現場の照明や、野外イベントや  
屋外店舗の照明だけでなく、  
キャンプなどのアウトドアにも  
使用の幅が広がります。



## 連結防水LEDランプの特長



カンタン連結



防水・防塵



低消費電力でエコ

最大連結可能本数

200V  
30本

100V  
15本

# 防水LEDランプ

## 連結防水LEDランプ

コンセントとプラグ装備で工事不要の  
ラクラク連結。防水仕様で雨の日も安心。

### 仕様

品名	LB-CT40/WP63-N22	
	連結タイプ 100V	連結タイプ 200V
定格入力電圧[V]	AC 100V±10%	AC 200V±10%
消費電力[W] (本)	22W	22W
出力電流[A]	0.22A	0.11A
消費効率	130 lm/W	130 lm/W
全光束(本)	2,900 lm	2,900 lm
色温度	5,000K	5,000K
防塵防水性能	IP63 (防雨型)	IP63 (防雨型)
使用温度範囲	-20~+50℃	-20~+50℃
使用湿度条件	相対湿度 ~100% RH	相対湿度 ~100% RH
外形寸法(コード含まず)	Φ32 (1,200mm)	Φ32 (1,200mm)
接続コード長	プラグ側: 5,000mm	プラグ側: 5,000mm
	コンセント側: 200mm	コンセント側: 200mm
質量(本)	本体: 360g コード部: 400g	本体: 360g コード部: 400g
設計寿命	約40,000時間	約40,000時間
保証期間	3年	3年


※JIS61000-4-5 レベル2適用

コンセントと  
プラグ装備で  
連結が簡単



### 形状

#### 取付イメージ

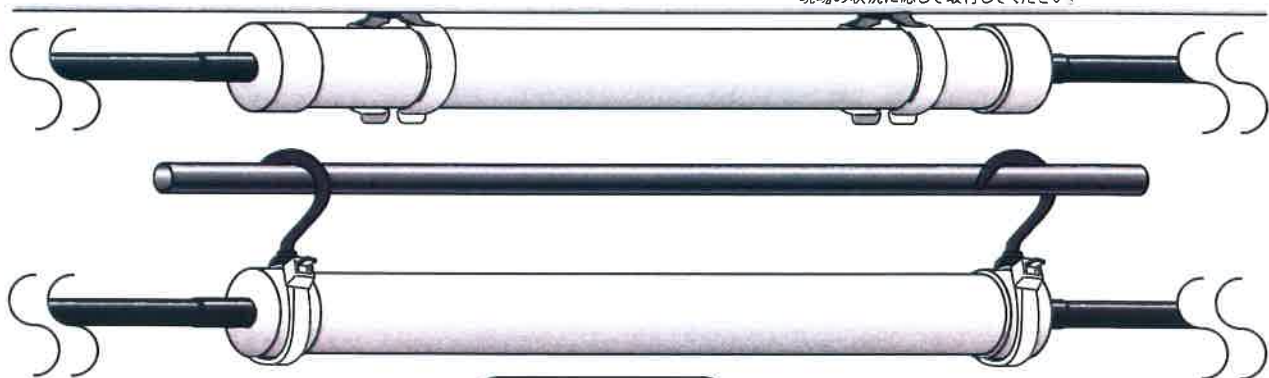

※こちらはあくまでもイメージです。  
現場の状況に応じて取付してください。

#### 連結イメージ

連結  
←→

連結

連結  
←→

×30本=200mの長さ(200V)  
×15本=100mの長さ(100V)

### 製品保証

本製品の無償保証期間は納入後3年です。その期間は無償にて  
代替品と交換致します。

※無保証期間内でも、以下の場合には適応外とさせていただきます。

- ①落下、衝撃、取扱いミスなどによる機械的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ②仕様規格外での動作。若しくは外部より電気的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ③納入後の搬送による故障、損傷
- ④地震、火災、水害などの天災地災による故障、損傷

### 使用上の注意事項

製品はLED照明用に使用されることを意図しております。  
故障や誤動作が直接人体や生命を脅かす恐れのある医療機器、  
航空宇宙器、列車、自動車、原子力などの制御機器には使用しない  
でください。  
また、情報通信機器などの高信頼性が要求される用途に御検討の  
場合は、必ず弊社までご相談ください。

### 設置/取扱い

- ①本製品は精密機器のため取扱いには十分注意してください。  
特に機械的ストレス(衝撃、落下など)が加わった製品は使用しない  
てください。
- ②入出力ケーブルは傷や破損のないように使用してください。  
また、ケーブルを引っ張ったり、繰り返し折れ曲がるような部位に  
使用したりしないでください。断線、断線及び浸水、感電などの原因  
になります。