

# 電源内蔵形 直管LEDランプ (オイルミスト対応)

FBMシリーズ




## ■ 製品仕様

品番	FBM20NSH262-ACV08T	FBM16NSH262-ACV08T	FBM30NSH272-ACV20T	FBM32NSH402-ACV15T	FBM40NSH542-ACV15T	FBM40NSH602-ACV20T	FBM110NSH544-ACV30T	FBM110NSH604-ACV40T
品名	直管 電源・内蔵(オイルミスト対応)							
対象ランプ	FL20	FHF16	FL30	FL32	FL40/FHF32	FL40/FHF32	FL110/FHF86	FL110/FHF86
全光束	970lm	970lm	1340lm	1500lm	2020lm	2940lm	4040lm	5880lm
発光効率	149lm/W	149lm/W	141lm/W	150lm/W	155lm/W	155lm/W	158lm/W	153lm/W
対応色温度	標準：5000K(N) カスタム：6500K(D),4000K(W),3500K(WW),3000K(L)							
外形寸法	φ32.5×580mm	φ32.5×588.5mm	φ32.5×630mm	φ32.5×830mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×2367mm	φ32.5×2367mm
口金	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	R17d	R17d
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	10.0W	13.0W	19.0W	25.5W	38.5W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°	135°	135°	135°
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)
重量	200g (typ)	205g (typ)	245g (typ)	295g (typ)	350g (typ)	405g (typ)	725g (typ)	750g (typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調光	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

\*1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。

# 低誘中・紫外線カット 直管LEDランプ (クリーンルーム用)

FSLM-Yシリーズ

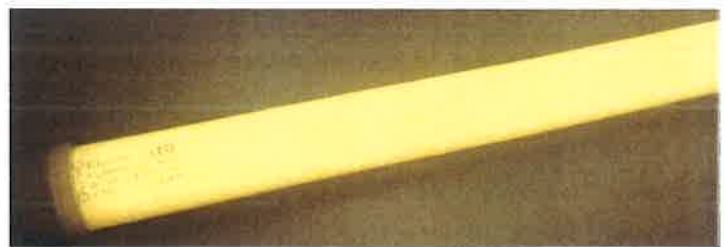

## ■ 製品仕様

品番	FSLM20Y-LH262-ACV08	FSLM16Y-LH262-ACV08	FSLM40Y-LH542-ACV15	FSLM40Y-LH542-ACV20	FSLM40Y-LH602-ACV20	FSLM110Y-LH544-ACV30	FSLM110Y-LH604-ACV40
品名	直管 低誘中・紫外線カット(クリーンルーム用)						
対象ランプ	FL20	FHF16	FL40/FHF32	FL40/FHF32	FL40/FHF32	FL110/FHF86	FL110/FHF86
全光束	860lm	860lm	1790lm	2280lm	2530lm	3580lm	5060lm
発光効率	132lm/W	132lm/W	138lm/W	132lm/W	133lm/W	140lm/W	131lm/W
外形寸法	φ32.5×580mm	φ32.5×588.5mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×2367mm	φ32.5×2367mm
口金	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	R17d
消費電力	6.5W	6.5W	13.0W	17.3W	19.0W	25.5W	38.5W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°	135°	135°
寿命	40000h	40000h	40000h	40000h	40000h	40000h	40000h
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)
重量	185g (typ)	190g (typ)	325g (typ)	380g (typ)	380g (typ)	680g (typ)	705g (typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調光	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

\*1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。