



# 両面看板内照明LEDランプ

FLD75 シリーズ

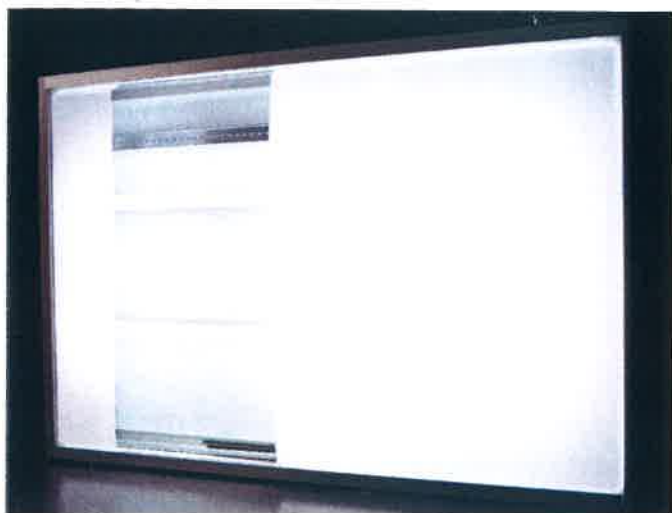

- 看板面の輝度ムラを改善  
… LEDを2面に配置することにより看板面の輝度ムラを大幅に改善します。
- 防滴仕様 (屋外看板に対応)  
… 安心して屋外看板に使用できるように防滴対応 (IP-54)になっています。
- 省エネ、長寿命、高品質
- 蛍光灯看板の置き換えに最適

## 看板使用例 FLD75

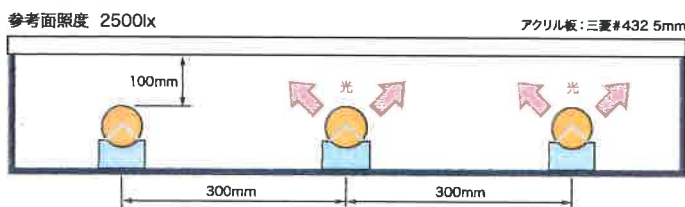

### ■ 代表特性

対象ランプ	40W(0.85A)-21V	40W(0.95A)-21V
全光束	2300lm(6500K)	2400lm(6500K)
対応色温度	6500K、5000K	6500K、5000K
外形寸法	φ29×1198mm	φ29×1198mm
口金	G13	G13
消費電力(電源込)	22.5W	25W
1/2配光角	225°	225°
寿命	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83
入力電圧(電源側)	AC90-264V	AC90-264V
力率	—	—
重量	430g(typ)	430g(typ)
使用環境	屋外看板器具内	屋外看板器具内
保護等級	IP54相当	IP54相当
使用温度範囲	-10~50℃(Rh90%以下)	-10~50℃(Rh90%以下)
電源装置*	—	—
必要工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事
調光	不可	不可
製品保証	2年間	2年間
対応サイズ	20W/32W/40W	20W/32W/40W
出力タイプ種類	0.85/0.95A/1.10A	0.85/0.95A/1.10A

\* 弊社推奨電源

パナソニック  
代替LEDランプ  
両面看板専用

## FSBF シリーズ

### ■ 製品仕様

直管	両面発光				
対象ランプ	20W (0.85A)	30W (0.85A)	32W (0.85A)	40W (0.85A)	40W (0.95A)
品番	FSBF20DSH16-12V	FSBF30DSH16-15V	FSBF32DSH16-18V	FSBF40DSH18-21V	FSBF40DSH18-21V
全光束 (6500K)	1290lm	1720lm	2150lm	2415lm	2520lm
発光効率	110lm/W	117lm/W	122lm/W	118lm/W	110lm/W
対応色温度	6500K (D) ,5000K (N)				
外形寸法	φ32.5×580mm	φ32.5×630mm	φ32.5×830mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×1198mm
口金	G13	G13	G13	G13	G13
消費電力	11.7W	14.7W	17.6W	20.4W	23.0W
寿命	40000h	40000h	40000h	40000h	40000h
入力電圧 (電差側, ±10%)	AC100-220V	AC100-220V	AC100-220V	AC100-220V	AC100-220V
力率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)
重量	190g (typ)	205g (typ)	255g (typ)	350g (typ)	350g (typ)
使用環境	屋外看板器具内	屋外看板器具内	屋外看板器具内	屋外看板器具内	屋外看板器具内
保護等級	IP54相当	IP54相当	IP54相当	IP54相当	IP54相当
使用温度範囲	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)	-10~50℃ (Rh90%以下)
電源装置*	—	—	—	—	—
必要工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事
調光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証	2年間	2年間	2年間	2年間	2年間

\* 弊社推奨電源

## 袖看板使用例 FSBF

