


電源内蔵形 コンパクトLEDランプ

FSLR シリーズ


電源内蔵形のコンパクトLEDランプで、
高品質LEDを使用し明るく高演色のまま
省エネとコスト削減を実現しました。
電源内蔵形のため、配線が簡単で
施設工事のコストダウンが可能です。



■ 配光特性

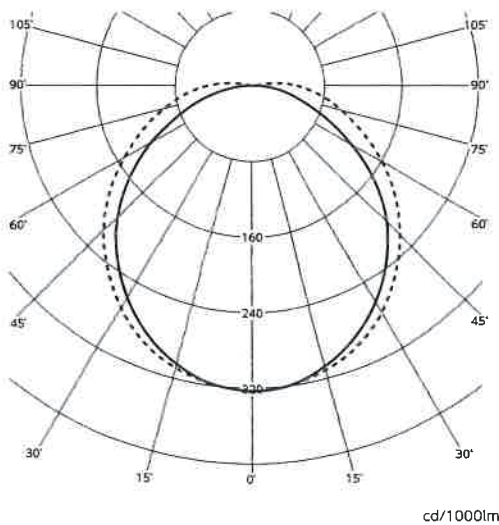

■ 工事結線図

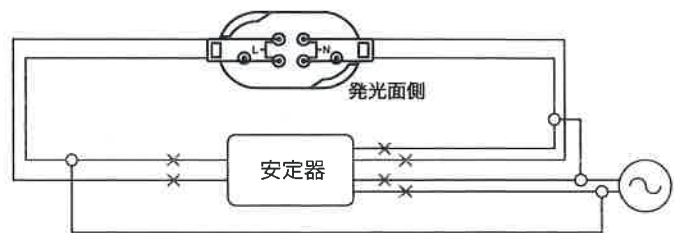

■ 製品仕様

対象ランプ	FPL36/FHP32	FPL55/FHP45
品番	FSLR36NSH215-ACL14	FSLR55NSH543-ACL18
全光束	2100lm (5000K)	2600lm (5000K)
発光効率	145lm/W	144lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産: 6500K(D), 5700K(DN), 4000K(W), 3500K(VW), 3000K(L), 2700K(LL)	
外形寸法	40×25×410mm	40×25×560mm
口金	GY10q	GY10q
消費電力	14.5W	18.0W
1/2配光角	120°	120°
寿命	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9 (min)	0.9 (min)
重量	186g (typ)	249g (typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10~50°C(Rh90%以下)	-10~50°C(Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源直結工事	商用(AC)電源直結工事
調光	不可	不可
製品保証	3年間	3年間