

LEDECO-001

High Performance LED Tube

LEDECO

レデコ

LEDで変わる。
明るいECCO

世界最高レベルの
発光効率で超低発熱

超高効率
183lm/w

安心の
5年間交換保証

長寿命
50,000時間

世界最軽量クラス
接着剤フリー

超軽量
200g



Life Management

LEDECO (レデコ) の特徴


■世界最高レベルの発光効率で超低発熱

電気1Wあたり183ルーメンという高効率

LEDECO (レデコ) は1Wあたり183ルーメンという高効率を誇り、これは蛍光灯に比べて約4倍、直管LEDが登場した当時から比べても2倍の数値です。

効率に差があると将来にわたって支払う電気代は、直管LEDを購入する費用を大きく超えてしまうことがあります(右図参照)。

高効率・長期保証・長寿命のLEDECOはこれらの問題を全て解決する決定版直管LEDです。

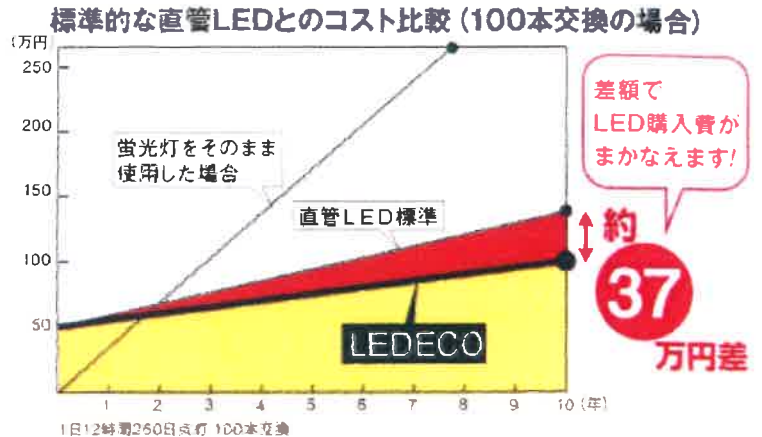

■安心の5年間交換保証、発熱がほとんどないので故障知らず

LEDECOは万が一故障した場合、5年間の新品交換保証がついています。ほとんどのお客様が3年以内に電気代で償却を終えますので、購入したお客様が損害を受けることはありません。

また高効率で低熱設計のため、極めて故障が少なく 5/1000以下の不良交換率を達成しています(2017年7月現在)。発熱が少ないため、夏の冷房料金の節約にもつながります。

表面温度比較

室温	26.8℃
一般的な直管LED	34.4℃
LEDECO	27.2℃

■200gという超軽量設計

蛍光灯は1本280gですが、多くの直管LEDは300gを超える重さになっています。機器に負荷がかかると、万が一の災害の際に落下によるケガや事故の恐れがあります。

LEDECOは蛍光灯よりも3割以上も軽量な上、金属を使用していないので、万が一落下した場合でもケガや事故発生リスクが小さくなります。



■接着剤フリーのシームレス設計

長年使うLEDは耐久性も大事です。直管LEDが故障する原因の90%以上は、発熱と水分の侵入です。LEDECOは劣化の激しい接着剤や有機溶剤を使わずに設計されており、外部からの水が浸入しない一体型シームレス構造です。

品番	LEDECO-001 (レデコ-001)
定格電力	12.9W
全光束	2,300lm
色温度	5,200K
演色	Ra85
直径(外径)	26mm
長さ	1,198mm
口金	G13
質量	200g
対応電圧	100-240V
配光角度	300°
定格寿命	50,000h

※2017年8月現在、製品の仕様は品質・性能の向上のため予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意

⚠ 注意

- ◆ 室内の温度が常時70%以上になる場所では使用しないでください。
- ◆ 室内の温度が-20℃~40℃の場所で使用してください。
- ◆ 腐食ガス発生可能性がある環境では使用しないでください。湿度低下の原因となります。
- ◆ 設計寿命期間内でも、異常を感じたら点検を行ってください。
- ◆ 電気工事には電気工事免許が必要です。電気工事の有資格者が実施してください。
- ◆ できるだけ弊社指定の施工業者をご利用ください。
- ◆ 仕様書に記載の点灯時間は設計上のLEDの期待寿命時間です。

⚠ 警告

- ◆ 改造しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ◆ 表示された、電源・電圧及び漏洩数でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ◆ 万一、煙や臭気等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切って販売元へご連絡ください。火災や感電の原因になります。
- ◆ 屋内型です。必ず屋内で使用してください。水や湿気のある場所で使用した場合、火災や感電の原因になります。
- ◆ 防爆型ではないので可燃性ガスのある環境では使用しないでください。火災の原因になります。
- ◆ 電池内蔵の非常灯に使用時は別途ご相談ください。

メーカー保証 取り付け完了日から5年

免責事項 ①誤った使用法、改造による故障 ②火災、公害、異常電圧、定格外の電源(電圧・周波数) ③保証書のご提示が無い場合 ④製品の移転及び日本国以外での使用 ⑤他社製品の

総販売元

Life Management

株式会社 ライフマネジメント

〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-8-1F

TEL 03-3868-0309 FAX 03-5804-0379

商品

お問い合わせ先

㈱ペット ECO 事業部

〒123-0864

東京都足立区鹿浜 8-12-16

TEL 03-6803-1501

FAX 03-3898-1056

E-mail: pets-eco@sage.ocn.ne.jp