

TRUST-LIGHT TRS-S SERIES



直管形LEDライト
人感センサー付き





- 日本製
- 配光角度
300°
- 長期の製品保証
5年

セキュリティが気になる駐車場や倉庫の照明に 不在時は減光し明るさ30%をキープ



- 省エネモード点灯時、電力81%削減※1
- 片側給電(20W/40W形タイプ)/専用コネクターより給電(110W形タイプ)
- 20W形、40W形、110W形をラインナップ
- 日本製
- センサー・電源内蔵で、既存器具に取り付け可能
(安定器を外す工事が必要)
- 製品保証5年(当社指定条件あり)

※1 1日24時間のうち、検知6時間、未検知18時間で計算(動作モードの時間変更は、お問い合わせください)

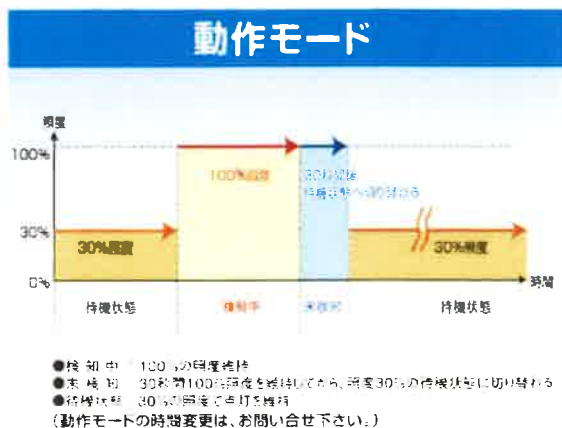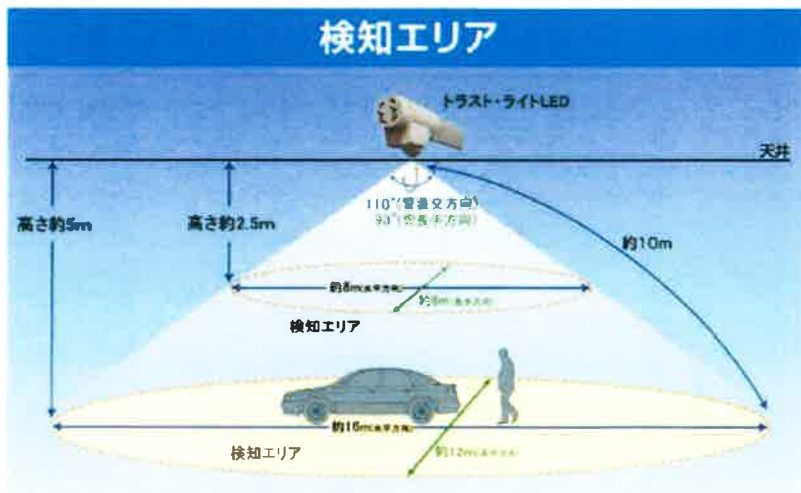

LED化電力削減シミュレーション

● 従来蛍光灯40W+安定器5Wと40W人感タイプとの電気代比較

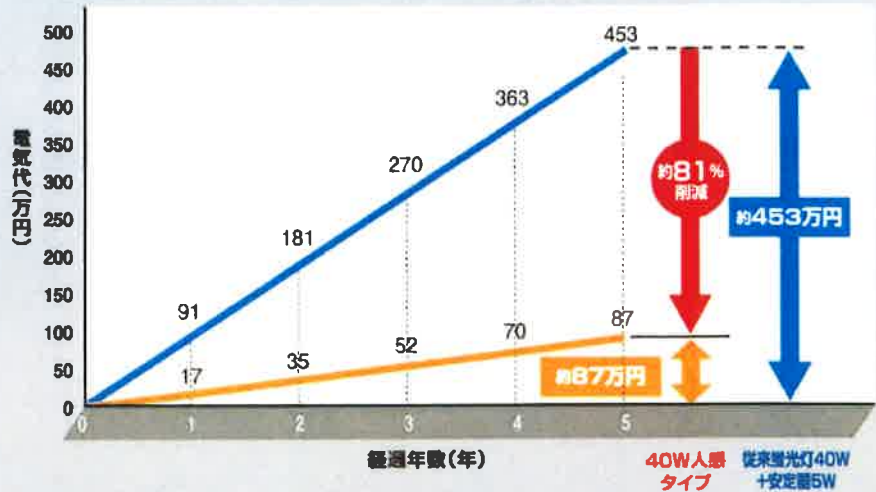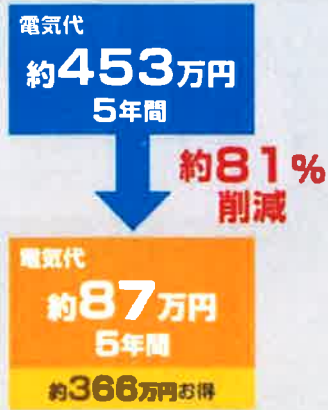

(照明数100本、1日24時間、年間365日、電気代1kWh23円で検知6時間、未検知18時間で計算)

駐車場導入事例



待機状態(照度30%)




検知中(照度100%)

品名	TRUST-LIGHT20S 人感タイプ 20W形	TRUST-LIGHT40S 人感タイプ 40W形	TRUST-LIGHT110S 人感タイプ 110W形
型式	TRL-S1-020201 (AC100V用) TRL-S2-020201 (AC200V用)	TRL-S1-040201 (AC100V用) TRL-S2-040201 (AC200V用)	TRL-S1-110201 (AC100V用) TRL-S2-110201 (AC200V用)
定格電力	9W	18W	36W
待機中電力(照度30%)	3W	5.5W	11W
センサー検知範囲(角度・距離)	110度(管直交方向)、93度(管長手方向)、10m(Max.)		
動作モード	30秒間未検知で待機モードへ切り替わる		
全光束	1100lm	2200lm	4400lm
色温度	5500K		
質量	175g	350g	710g
対応電圧	AC 100/200 (100V,200V兼用ではありません)		
最大配光角度	300°		
製品保証	5年間(当社指定条件あり)		

センサー

センサー検知角度

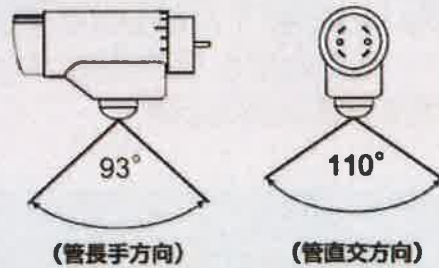

110Wタイプのセンサーは中心に付いています。



⚠ 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

- 記号の内容は予告無く変更になることがあります。
- 製品保証は、施工説明書の「保証規定」に準じて使用した場合が対象です。
- LED素子はバラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合がありますご了承ください。
- 取り付け、施工、既存照明への組み込み等の付帯作業は、別途現地確認が必要になります。



Meet your trust

エフ・トラスト・ジャパン株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-8 COSMICビル2F
●営業本部 ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店
<http://www.trustlight.jp> TEL 03-5777-2171 (代)

販売代理店