

LED TUBE LIGHT for sign

EL series Evenly Lighting



内照式看板向けLED照明

■ EL series Evenly Lighting

- スタンド・袖看板向け
両面発光型LED照明
- ファサード・壁面看板向け
360°発光型LED照明

スタンド看板

袖看板

ファサード看板


EL series Evenly Lighting

● スタンド・袖看板向け




**20W直管型
両面発光LED照明** 120 lm/W 口金回転
YRS12WW-UNV/D 昼光色 ◎

消費電力	12W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
重量	195g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,440lm±5%
カバータイプ	透明

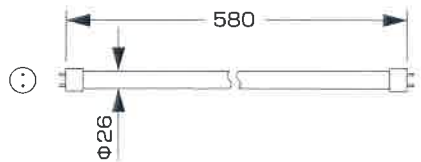


**32W直管型
両面発光LED照明** 120 lm/W 口金回転
YRS18WW-UNV/D 昼光色 ○

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×830mm
重量	275g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	2,160lm±5%
カバータイプ	透明

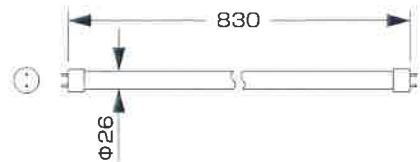

**40W直管型
両面発光LED照明** 118 lm/W 口金回転
YRS22WW-UNV/D 昼光色 ○

消費電力	22W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×1,198mm
重量	355g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	2,600lm±5%
カバータイプ	透明

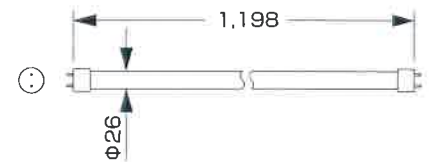


● ファサード・壁面看板向け




**20W直管型
360°発光LED照明** 135 lm/W
YRS9WT-H/D 昼光色 ◎

消費電力	9W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
重量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,215lm±5%
カバータイプ	乳白色

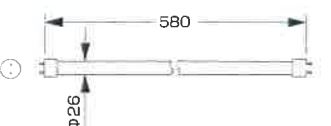


**30W直管型
360°発光LED照明** 135 lm/W
YRS9.5WT-H/D 昼光色 ○

消費電力	9.5W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×630mm
重量	240g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,280lm±5%
カバータイプ	乳白色

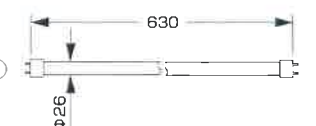


**32W直管型
360°発光LED照明** 135 lm/W
YRS13WT-H/D 昼光色 ○

消費電力	13W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×830mm
重量	280g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,755lm±5%
カバータイプ	乳白色

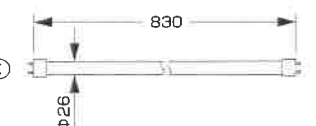

**40W直管型
360°発光LED照明** 135 lm/W
YRS19WT-H/D 昼光色 ◎

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×1,198mm
重量	350g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	2,430lm±5%
カバータイプ	乳白色

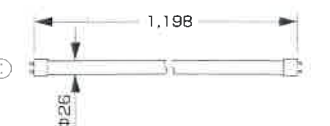

内照式看板向けLED照明

◎・・・在庫品 ○・・・準在庫品 △・・・受注生産品