


# LED TUBE LIGHT

## ST-type A Ajustable Lighting

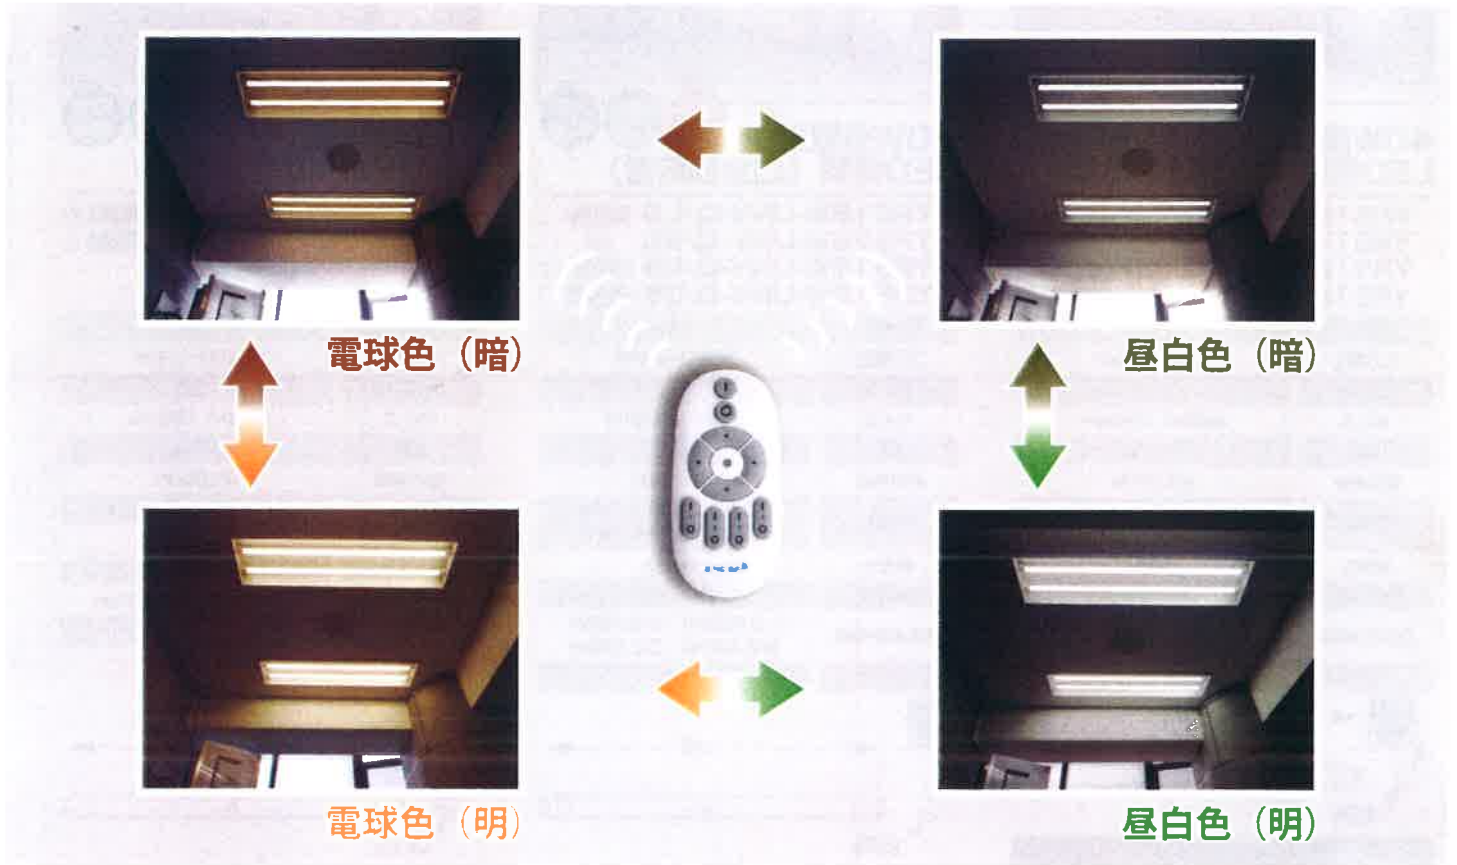

※別売リモコン使用時

### 調色&調光。直管型LED照明

調色: 2700~6500K

■ ST-type A Ajustable Lighting

調光: 約10~100%

間接照明

店舗

オフィス



# ■ ST-type A Adjustable Lighting




調色 & 調光。  
20W直管型LED照明



YRS10W-MCT△

消費電力	10W
入力電圧	AC85~265V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
重量	200g
設計寿命	50,000h
色温度	2700~6500K
演色性	Ra85
使用温度	-20~45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	1,200lm

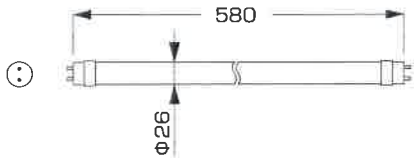


調色 & 調光。  
40W直管型LED照明



YRS23W-MCT◎

消費電力	23W
入力電圧	AC85~265V
対応口金	G13
サイズ	φ26×1,198mm
重量	340g
設計寿命	50,000h
色温度	2700~6500K
演色性	Ra85
使用温度	-20~45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	2,400lm

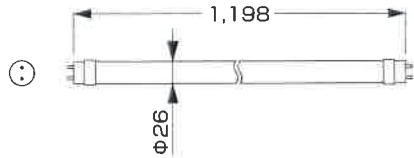

調色 & 調光。  
専用リモコン

YRS-MCT-CNT◎

最大登録本数	1,000本
登録エリア数	4エリア
感知距離	30m
サイズ	110×53×21mm
重量	50g
電池	単4乾電池2本使用(別売)

調色 & 調光。直管型LED照明


## 壁スイッチとは関係なく回路(区分)が分けられます

### オフィスでの使用例


#### 旧点灯エリア 壁スイッチで点灯 / 消灯できるエリア



●フロア全体を使用している時間帯




●□□□部分の人がいない時間帯




unnecessary to extinguish lights

#### 新点灯エリア リモコンで設定したエリア

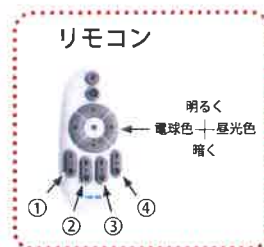

●フロア全体を使用している時間帯



●□□□部分の人がいない時間帯



※壁スイッチは今までどおり使用できます。