

ST-type S Standard Lighting

● 片側給電タイプ



20W直管型LED照明



YRS7W-OS-Q/N5 ● 昼白色 ○
 YRS7W-OS-Q/D5 ○ 昼光色 ○



消費電力	7W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ28×580mm
重量	83g
設計寿命	40,000h
色温度	N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
全光束参考値	N:1,100lm D:1,089lm
配光角度	300°
CISPR	11, 15, 32

40W直管型LED照明




YRS12.5W-OS-Q/N5 ● 昼白色 ○
 YRS12.5W-OS-Q/D5 ○ 昼光色 ○

消費電力	12.5W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ28×1,198mm
重量	135g
設計寿命	40,000h
色温度	N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	N:2,000lm D:1,980lm
配光角度	300°
CISPR	11, 15, 32

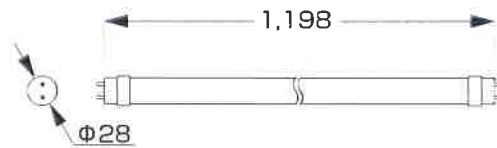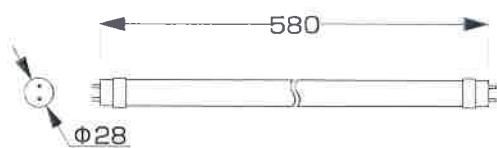

5年保証

1灯用器具 結線例

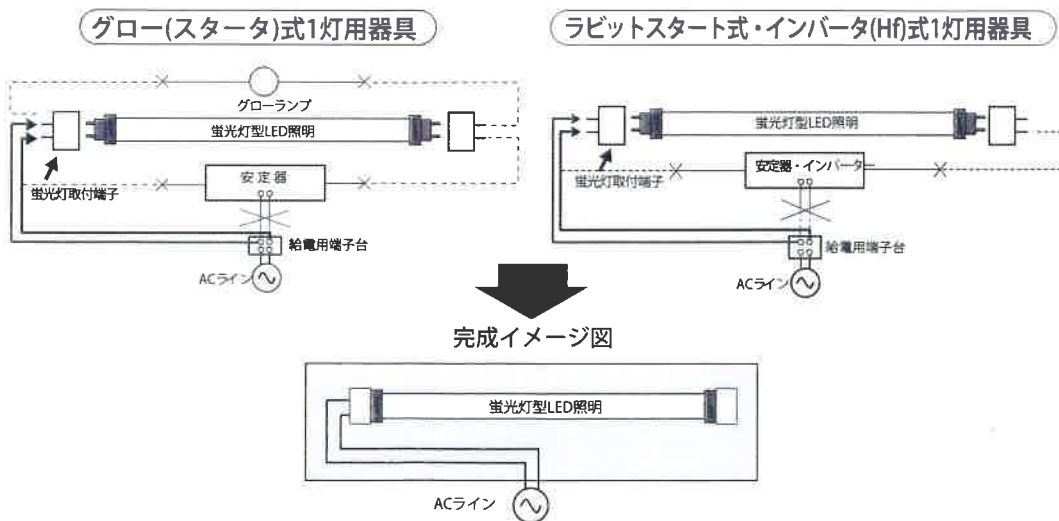

●...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品

製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

直管型LED照明