

## PL-four series



**FPL27/FHP23型** ● ● **138**  
lm/W  
 YRS8W-FPL/FHP-MT/L ● ○ **電球色**  
 YRS8W-FPL/FHP-MT/N ● ● **昼白色**



**FPL36/FHP32型** ● ● **155**  
lm/W  
 YRS11W-FPL/FHP-MT/L ● ○ **電球色**  
 YRS11W-FPL/FHP-MT/N ● ● **昼白色**




**FPL55/FHP45型** ● ● **139**  
lm/W  
 YRS16W-FPL/FHP-MT/L ● ○ **電球色**  
 YRS16W-FPL/FHP-MT/N ● ● **昼白色**



消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	245×43×25mm
重量	100g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-10~40℃
全光束参考値	L:1,010lm N:1,100lm
電源	内蔵電源

消費電力	11W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	410×43×25mm
重量	130g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-10~40℃
全光束参考値	L:1,560lm N:1,700lm
電源	内蔵電源

消費電力	15.5W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	560×43×25mm
重量	170g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-10~40℃
全光束参考値	L:2,160lm N:2,350lm
電源	内蔵電源

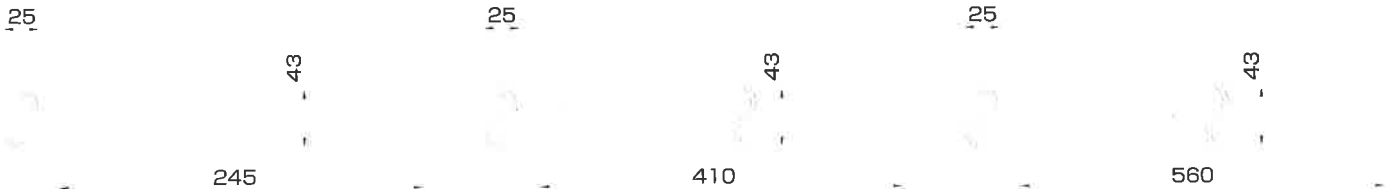

コンパクト蛍光灯型LED照明

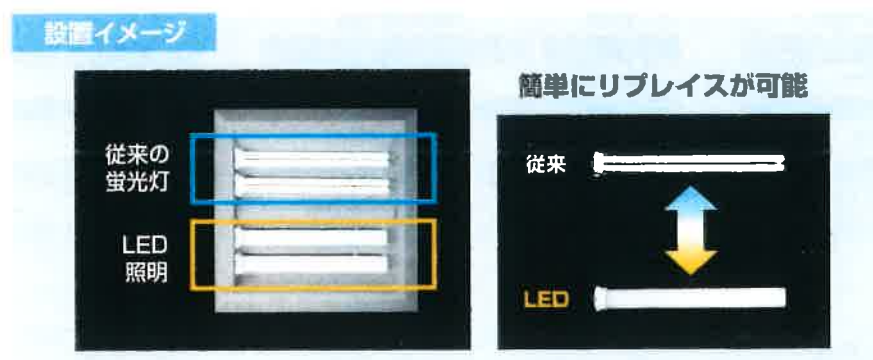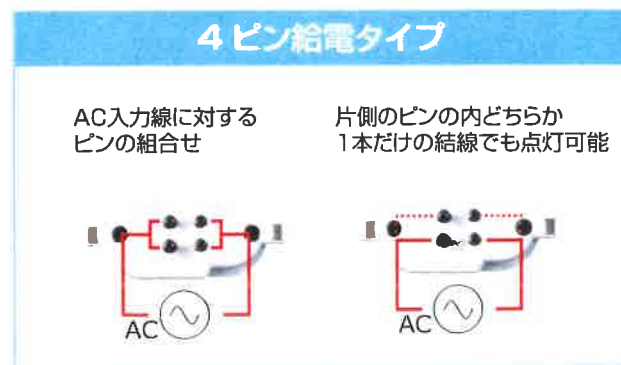

◎...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品

製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)