

# ST-type S Standard Lighting

直管型LED照明


## ● 両側給電タイプ



**10W直管型 LED照明 (口金回転型)**

- YRS5W-UNV-330mm-Q/L ●電球色 △
- YRS5W-UNV-330mm-Q/W ●白色 △
- YRS5W-UNV-330mm-Q/N ●昼白色 △
- YRS5W-UNV-330mm-Q/D ●昼光色 △


消費電力	5W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ28×330mm
重量	200g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	L:759lm W:792lm N:825lm D:816lm
CISPR	15

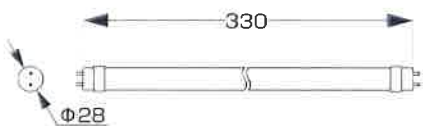

**15W直管型 LED照明 (口金回転型)**

- YRS8W-UNV-436mm-Q/L ●電球色 △
- YRS8W-UNV-436mm-Q/W ●白色 △
- YRS8W-UNV-436mm-Q/N ●昼白色 △
- YRS8W-UNV-436mm-Q/D ●昼光色 △


消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ28×436mm
重量	200g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	L:920lm W:960lm N:1,000lm D:990lm
CISPR	15

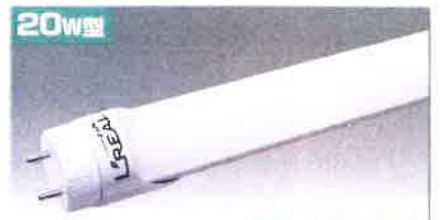

**20W直管型 LED照明 (口金回転型)**

- YRS8W-UNV-Q/L ●電球色 ○
- YRS8W-UNV-Q/W ●白色 ○
- YRS8W-UNV-Q/N ●昼白色 ◎
- YRS8W-UNV-Q/D ●昼光色 ○

消費電力	8W
入力電圧	AC90~264V
対応口金	G13
サイズ	φ28×580mm
重量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	L:1,030lm W:1,075lm N:1,120lm D:1,108lm
CISPR	11, 15, 32

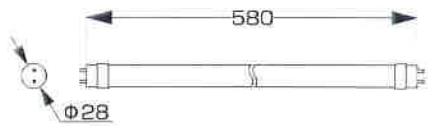

# ST-type S Standard Lighting


## ● 両側給電タイプ



40W直管型  
LED照明 (口金回転型)

- YRS12W-UNV-Q/L5 ● 電球色 ○  
 YRS12W-UNV-Q/W5 ○ 白色 ○  
 YRS12W-UNV-Q/N5 ○ 昼白色 ◎  
 YRS12W-UNV-Q/D5 ○ 昼光色 ○


消費電力	12W
入力電圧	AC90~264V
対応口金	G13
サイズ	φ28×1,198mm
重量	400g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	L:1,987lm W:2,073lm N:2,160lm D:2,138lm
CISPR	11, 15, 32

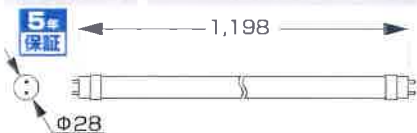

110W直管型  
LED照明 (口金回転型)

- YRS33W-Q/L △ 電球色 △  
 YRS33W-Q/W △ 白色 △  
 YRS33W-Q/N ○ 昼白色 ○  
 YRS33W-Q/D △ 昼光色 △



消費電力	33W
入力電圧	AC90~264V
対応口金	G13(+R176アダプター)
サイズ	φ28×2,372mm
重量	754g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	L:5,004lm W:5,222lm N:5,440lm D:5,385lm
CISPR	15



40W直管型  
LED照明 (口金回転型)

- YRS18W-UNV-Q/L5 □ 電球色 □  
 YRS18W-UNV-Q/W5 □ 白色 □  
 YRS18W-UNV-Q/N5 ◎ 昼白色 ◎  
 YRS18W-UNV-Q/D5 □ 昼光色 □


消費電力	18W
入力電圧	AC90~264V
対応口金	G13
サイズ	φ28×1,198mm
重量	400g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	L:2,235lm W:2,332lm N:2,430lm D:2,405lm
CISPR	15

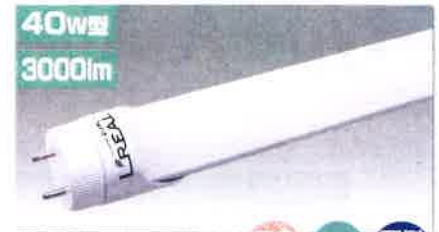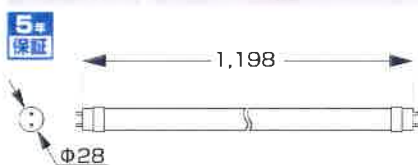

40W直管型  
LED照明 (口金回転型)

- YRS18W-UNV-Q/N-3000 ◎ 昼白色 ◎  
 YRS18W-UNV-Q/D-3000 △ 昼光色 △

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ28×1,198mm
重量	400g
設計寿命	40,000h
色温度	N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
全光束参考値	N:3,000lm D:2,970lm
CISPR	15

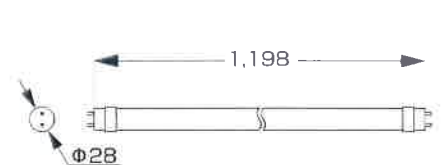

◎...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品  
□...条件付受注生産 別途お問合せください