

LED TUBE LIGHT

ST-type R series Water Proof



防滴直管型LED照明

■ ST-type R series Water Proof

立体駐車場

軒下



■ ST-type R series Water Proof




20W防滴直管型 LED照明

130 lm/W 片側給電

YRS10W-WP-Q/L 電球色 △
YRS10W-WP-Q/N 昼白色 ◎
YRS10W-WP-Q/D 昼光色 △

消費電力	10W
入力電圧	AC85~265V
サイズ	φ26×580mm
重量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65
全光束参考値	L:1,190lm N:1,300lm D:1,280lm
給電ケーブル	約500mm

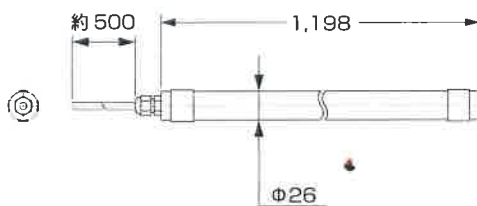


40W防滴直管型 LED照明

150 lm/W 片側給電

YRS16W-WP-Q/L 電球色 △
YRS16W-WP-Q/N 昼白色 ◎
YRS16W-WP-Q/D 昼光色 △

消費電力	16W
入力電圧	AC85~265V
サイズ	φ26×1,198mm
重量	384g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65
全光束参考値	L:2,200lm N:2,400lm D:2,370lm
給電ケーブル	約500mm

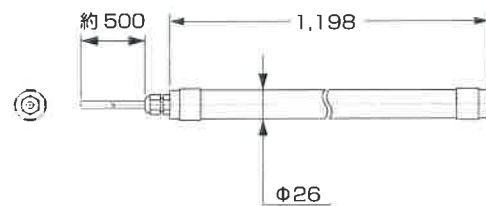

防水キャップ付器具への設置例

防水キャップを取外して設置。
直管の径や防水キャップ形状に関係なく設置可能です。

