

直管形LEDランプ 電源内蔵/片側配線

BESON LB819 SERIES

既存器具をムダにせず、

LB819シリーズ

少ない消費電力。

70%以上節電!

※12W製品



なぜなら…

一般的な蛍光灯の消費電力(40W形)

LB819シリーズ

40w 12w

同じ明るさでこの違い!

※LB819-M012/N 昼白色での比較

従来製品 一般的な蛍光灯(40W形)に比べて性能アップ!

明るくて省エネ&エコ。しかも広範囲に明かりを照らします。

発光効率 170lm/W

保証 5年 屋内、屋外、使用可能

※屋外使用時は注意事項があり、製品保証注意事項参照



配光角270°で広がる光  
配光角270°で、より広範囲に明かりを照らします。

広範囲に明かりを照らすので、より明るさが必要な場所に最適

安心のノイズ対策

LB819シリーズは、EMI試験の基準に準拠しております。

CISPR 11 CISPR 15



オフィス



テナント

LB LIGHTING BESON株式会社

〒577-0013 東大阪市長田中1-2-1 B区  
TEL:06-7502-4946 FAX:06-7502-4947



# 直管形LEDランプ 電源内蔵/片側配線

# LB819 シリーズ

## 仕様

ラインナップ	40形						20形	
	9.5W		12W		15W		6W	
消費電力	9.5W		12W		15W		6W	
光源色	5000K	5700K	5000K	5700K	5000K	5700K	5000K	5700K
全光束	1650lm	1670lm	2040lm	2060lm	2180lm	2500lm	1020lm	1030lm
発光効率	170lm/W	172lm/W	170lm/W	172lm/W	170lm/W	172lm/W	170lm/W	172lm/W
配光角度	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°

【共通仕様】●使用温度: 20~+45℃ ●入力電圧: AC100-240V (50/60Hz) ●力率: 90%以上 ●定格寿命: 42000時間 (光束維持率70%時) ●定価: オープン価格 ●保証期間: 下記(製品保証)参照  
 ※定格寿命は予想値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。★在庫及びロットに関しては販売店へお問い合わせください。 ※自社測定


## 豊富なラインナップ



- LB-40タイプ(長さ 1198mm)
- LB-32タイプ(長さ 830mm)
- LB-30タイプ(長さ 630mm)
- LB-20タイプ(長さ 580mm)
- LB-15タイプ(長さ 436mm)
- LB-10タイプ(長さ 330mm)

※20形40形以外は受注生産品です。

## 光色の種類

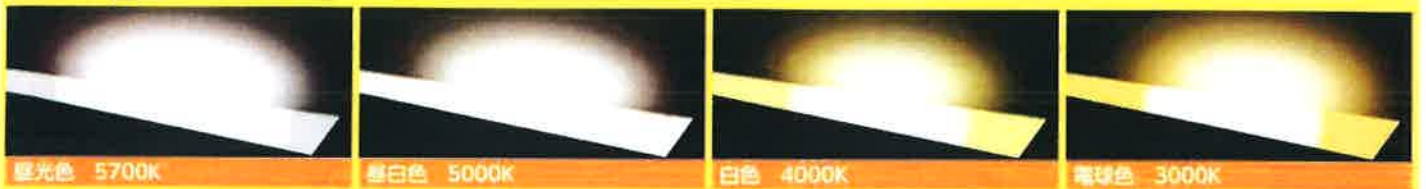

暖白色 5700K


純白色 5000K

白色 4000K


電球色 3000K

## 片側結線方法

### グロー(スタータ)式1灯用器具

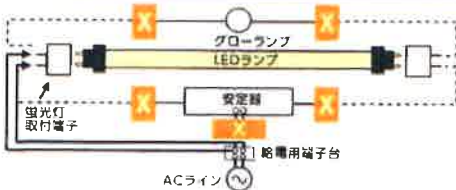

### ラビットスタート式インバータ(H形)式1灯用器具

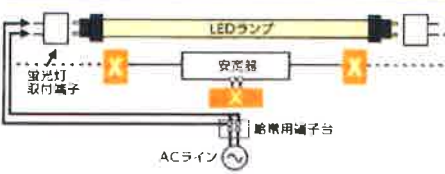

### 2灯用器具



※グロータイプはグロー配線もカット グロー球も外す

## 製品保証

本製品の無償保証期間は納入後5年です。その期間は無償にて代替品と交換致します。

- ※保証期間内でも、以下の場合は運外とさせていただきます。
- 1 落下、衝撃、取扱いミスなどによる機械的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
  - 2 仕様規格外での動作、若しくは外部により電気的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
  - 3 納入後の郵送による故障、損傷
  - 4 地震、火災、水害などの天変地異による故障、損傷

## 使用上の注意事項

製品はLED照明用に使用されることを意図しております。故障や誤作動が直接人体や生命を脅かす恐れのある医療機器、航空宇宙器、列車、自動車、原子力などの制御機器には使用しないでください。また、情報通信機器などの高信頼性が要求される用途に併用される場合は、必ず弊社までご相談ください。屋外での使用時は、必ずソケット側に防水処置を行ってください。また直射日光が当たる場所では使用しないでください。

## 設置/取扱い

本製品は精密機器のため取扱いには十分注意してください。特に機械的ストレス(衝撃、落下など)が加わった製品は使用しないでください。